B.E.G. LUXOMAT®




# PD4-M-1C-DE Set 92585-92992

Rilevatore di presenza PIR da 230 V con rilevamento a 360° e portata fino a Ø24m (450 m²), controllabile a distanza

## Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| PD4-M-1C-DE | bianco | 92585 |
| Anello di finitura quadrato PD4-DE | bianco puro | 92992 |

## Aree di applicazione

- Uffici open space
- sale conferenze
- classrooms/seminar Rooms
- Ingressi
- corridoi/passaggi
- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici
- piccoli uffici

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | Ø 97 x 103 mm |
| Potenza assorbita: | ca. 0.4 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 24 m trasversale<br>Massima Ø 8 m frontale<br>Massima Ø 6.4 m presenza fissa |
| Area di rilevamento tangenziale: | 450 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK04 |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | bianco opaco, simile a RAL9010 |
| **Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)** | |
| Carico di contatto: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A<br>Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 µs) = 800 A |
| Tipo di contatto: | 1x Contatto µ, a potenziale zero contatto NO con contatto anticipato al tungsteno |
| Ritardo spegnimento: | 15 s – 30 min, Impulso |
| Soglia accensione: | 10 – 2000 Lux |
| Misurazione mista della luce: | Misurazione mista della luce |

## Informazioni sul prodotto

Set : PD4-M-1C-DE + Anello di finitura quadrato PD4-DE bianco puro opaco, simile a RAL9010

Rilevatore di presenza con ampia area di rilevamento

Un contatto a potenziale zero

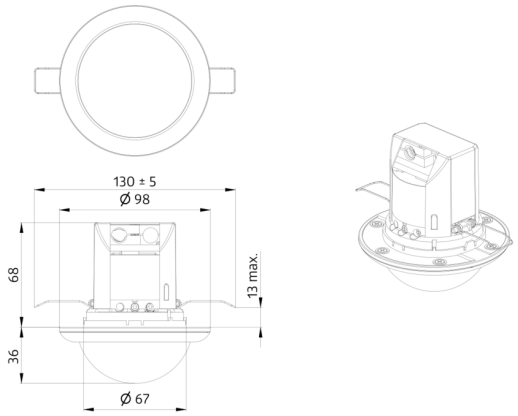
Versione dispositivo master

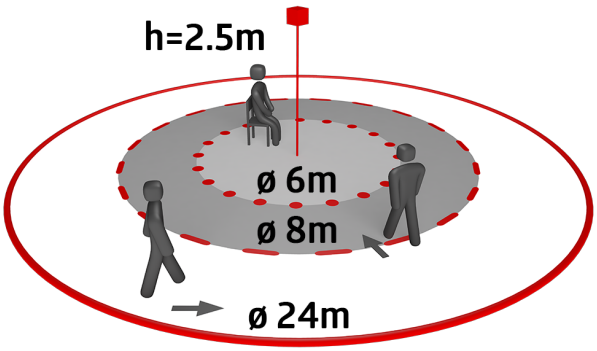
Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave

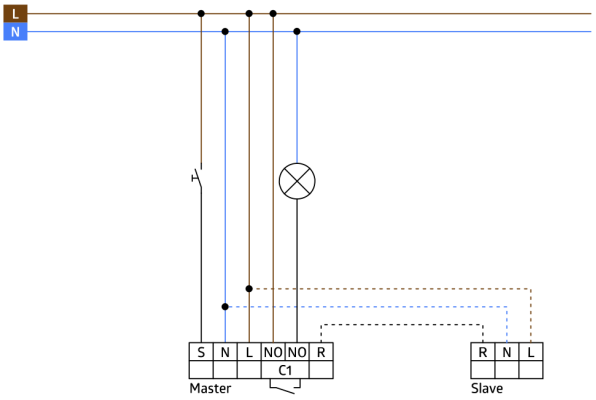
Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux


130 ± 5
Ø 98
68
13 max.
36
Ø 67


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
S N L NO NO R
C1
Master
R N L
Slave

## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



**PD4-M-1C-DE**
Numero: 92585

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 97 x 103 mm
Potenza assorbita: ca. 0.4 W



**Anello di finitura quadrato PD4-DE**
Numero: 92992

Dimensioni: 101 x 101 x 11.8 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco puro opaco, simile a RAL9010