B.E.G. LUXOMAT®



PD4-M-1C-GH-AP Set 92245-92161-92199

Rilevatore di presenza PIR a 230 V con copertura a 360° e campo di rilevamento fino a 30 x 19 m (440 m²) a un'altezza di installazione di 16 m, per magazzini a scaffali alti

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4-M-1C-GH-AP	bianco	92245
Attacco AP IP54 per PD2- / PD4-AP	bianco	92161
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199

Aree di applicazione

- Magazzino verticale
- Palestre / magazzini

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Potenza assorbita:	ca. 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° ovale (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	30 m x 19 m
Area di rilevamento tangenziale:	440 m² / 14 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	5 m / 16 m / 14 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	**IK09 (92199)**
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)	
Carico di contatto:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 µs) = 800 A
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, a potenziale zero contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Ritardo spegnimento:	15 s – 30 min, Impulso
Soglia accensione:	20 – 2000 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

Informazioni sul prodotto

Set : PD4-M-1C-GH-AP + Attacco AP IP54 per PD2- / PD4-AP bianco, simile a RAL9010 + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Rilevatore di presenza speciale grandi altezze di installazione specifico per magazzini a scaffalature verticali

Un contatto di commutazione a potenziale zero

Versione dispositivo master

Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave

Facile controllo mediante telecomando obbligatorio

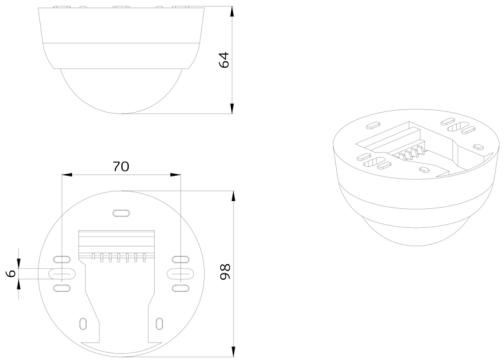
Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

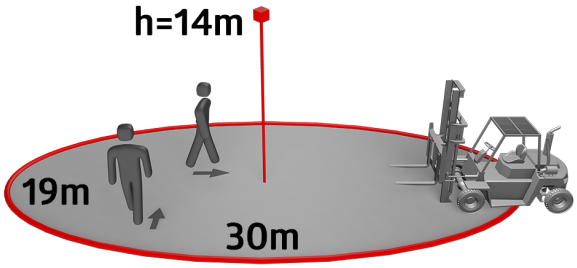
Per maggiori informazioni **https://www.beg-luxomat.com/it/grandi-altezze-di-montaggio/**

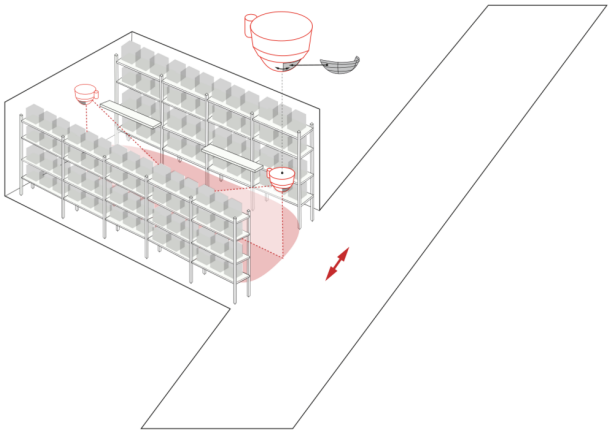
Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore

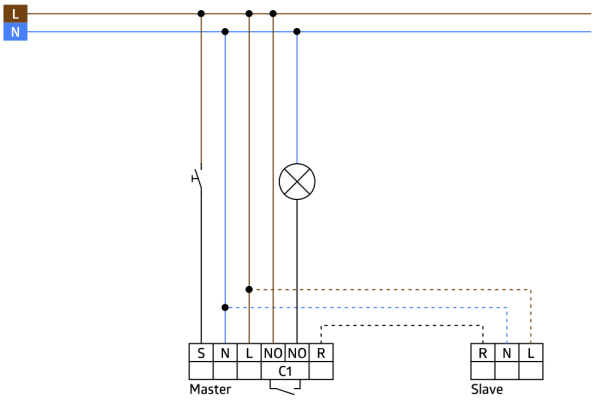
Nota: Nel caso in cui i rilevatori vengano installati in grandi magazzini con alte scaffalature è possibile, tramite le palpebre di copertura in dotazione, permettere che il rilevamento avvenga solo in alcune direzioni.

Impostazioni di fabbrica 3 min e 1000 lux


64
70
98
6


h=14m
19m
30m




L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.




PD4-M-1C-GH-AP
Numero: 92245

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 98 x 63 mm
Potenza assorbita: ca. 0.5 W



Attacco AP IP54 per PD2- / PD4-AP
Numero: 92161

Dimensioni: Ø 100 x 15 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione