

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-GH-AP Set 92245-92375-92199

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Potenza assorbita: ca. 0.5 W

Aree di applicazione

- Magazzino verticale
- Palestre / magazzini

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|--|--------|--------|
| PD4-M-1C-GH-AP | bianco | 92245 |
| Attacco AP IP65 per PD4-AP IP20 | bianco | 92375 |
| Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) | bianco | 92199 |

Dati tecnici

| | |
|--|---|
| Alimentazione: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Potenza assorbita: | ca. 0.5 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° ovale (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | 30 m x 19 m |
| Area di rilevamento tangenziale: | 440 m ² / 14 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 5 m / 16 m / 14 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK09 (92199) |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199) |
| Colore di materiale: | bianco opaco, simile a RAL9010 |

Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)

| | |
|-------------------------------|---|
| Carico di contatto: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 µs) = 800 A |
| Tipo di contatto: | 1x Contatto µ, a potenziale zero contatto NO con contatto anticipato al tungsteno |
| Ritardo spegnimento: | 15 s - 30 min, Impulso |
| Soglia accensione: | 20 - 2000 Lux |
| Misurazione mista della luce: | Misurazione mista della luce |

Informazioni sul prodotto

Set : PD4-M-1C-GH-AP + Attacco AP IP65 per PD4-AP IP20 bianco + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Rilevatore di presenza speciale grandi altezze di installazione specifico per magazzini a scaffalature verticali

Un contatto di commutazione a potenziale zero

Versione dispositivo master

Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave


Facile controllo mediante telecomando obbligatorio

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore

Nota: Nel caso in cui i rilevatori vengano installati in grandi magazzini con alte scaffalature è possibile, tramite le palpebre di copertura in dotazione, permettere che il rilevamento avvenga solo in alcune direzioni.

Impostazioni di fabbrica 3 min e 1000 lux

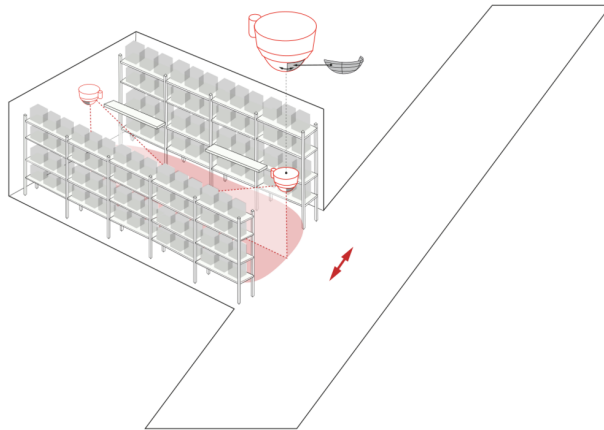



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD4-M-1C-GH-AP

Numero: 92245

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 98 x 63 mm
Potenza assorbita: ca. 0.5 W



Attacco AP IP65 per PD4-AP IP20

Numero: 92375

Dimensioni: Ø 115 x 70 mm
Classe / Grado protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK07



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione