

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-K-PS-DE Set 92480-92199

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Potenza assorbita: ca. 0.7 W

Aree di applicazione

- corridoi/passaggi

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|--|--------|--------|
| PD4-M-1C-K-PS-DE | bianco | 92480 |
| Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) | bianco | 92199 |

Dati tecnici

| | |
|--|---|
| Alimentazione: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Potenza assorbita: | ca. 0.7 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 40 m trasversale Massima Ø 20 m frontale |
| Area di rilevamento tangenziale: | 250 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK09 (92199) |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |

Involucro: **Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**

Colore di materiale: bianco opaco, simile a RAL9010

Canale 1 (comando di luce)

| | |
|-------------------------------|--|
| Carico di contatto: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile I_p (20 ms) = 120 A |
| Tipo di contatto: | 1x Contatto μ , contatto NO con contatto anticipato al tungsteno, NC-contatto di sicurezza positiva addizionale |
| Ritardo spegnimento: | 15 s - 30 min, Impulso |
| Soglia accensione: | 10 - 2000 Lux |
| Misurazione mista della luce: | Misurazione mista della luce |

Informazioni sul prodotto

Set : PD4-M-1C-K-PS-DE + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Rilevatore di presenza con contatto NA e circuito di sicurezza tramite contatto NC

Garantisce l'illuminazione anche se il rilevatore si guasta

Speciale per corridoi

Versione dispositivo master




Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux

Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore

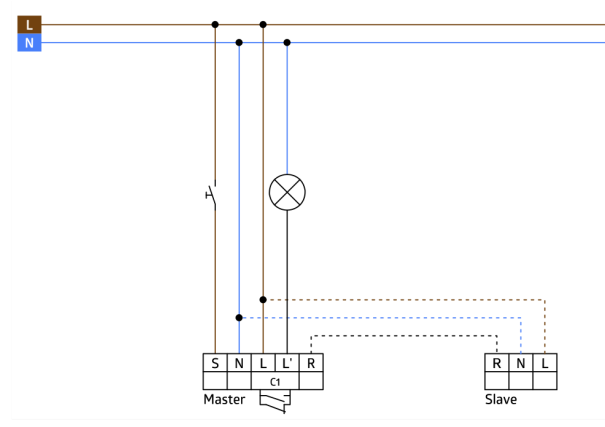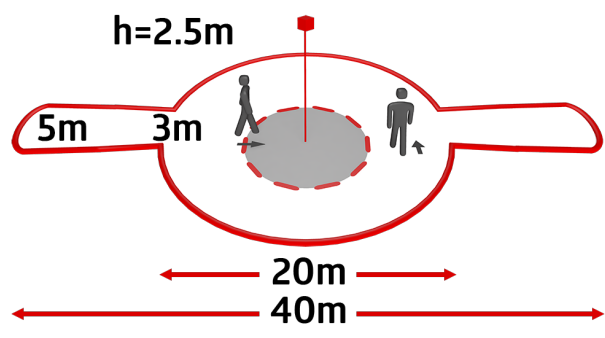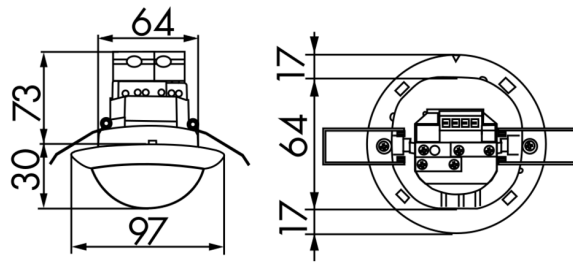

Articoli del set


Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD4-M-1C-K-PS-DE

Numero: 92480

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 97 x 103 mm
Potenza assorbita: ca. 0.7 W



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione