PD4-M-DAA4G-DE Set 92591-92199



Rilevatore di presenza DALI PIR con controller di applicazione DALI integrato, rilevamento a 360° e portata fino a Ø24 m (450 m²), Multimaster, con relè di commutazione

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4-M-DAA4G-DE	bianco	92591
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199

Aree di applicazione

- sale conferenze
- classrooms/seminar Rooms

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Potenza assorbita:	ca. 0.4 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 24 m trasversale Massima Ø 8 m frontale Massima Ø 6.4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	450 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 10 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	**IK09 (92199)**
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
DALI Indirizzabili	
Uscita DALI:	fino a 64 DALI alimentatori elettronici raggruppabili in 3 gruppi DALI più un canale per illuminazione lavagna o HVAC
Ritardo spegnimento:	1 min – 150 min (zona luci)
Luce orientamento:	10 – 30 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞
Nivel de luminosidad deseado:	10 – 2000 Lux
Relè NO (potenziale zero)	
Carico di contatto:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 300 W LED
Ritardo spegnimento:	5 s – 120 min (HVAC)
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

Informazioni sul prodotto

Set : PD4-M-DAA4G-DE + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Soluzione DALI compatta flessibile e adatto per aule scolastiche, sale conferenza e ampi uffici

Rilevatore di presenza ad alta sensibilità per l'indirizzamento automatico di max 64 EBs DALI suddivisibili in max 4 gruppi di controllo.

Facile e veloce indirizzamento e messa in servizio tramite Smartphone/tablet con App gratuita (Android, iOS) -non necessita PC o software

3 zone di illuminazione:
A) per l'illuminazione principale a dimmerazione costante e spegnimneto su tre gruppi DALI indirizzati.
B) per ulteriore gruppo DALI o luce lavagna.
C) Per utenza o luce lavagna.

Relè ad alto potere di interruzione con diverse modalità operative, ad es. sconnessione elettrica EBs DALI, HVAC, Luce lavagna.

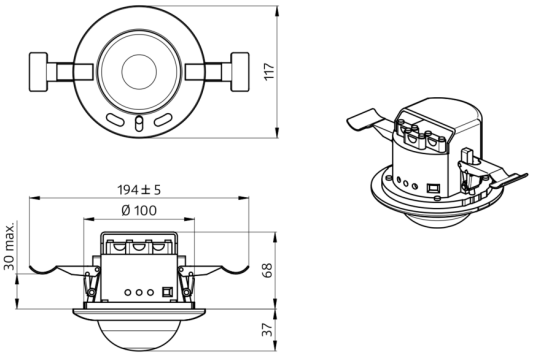
Accensione, spegnimento e dimmerazione manuale tramite comuni pulsanti NA

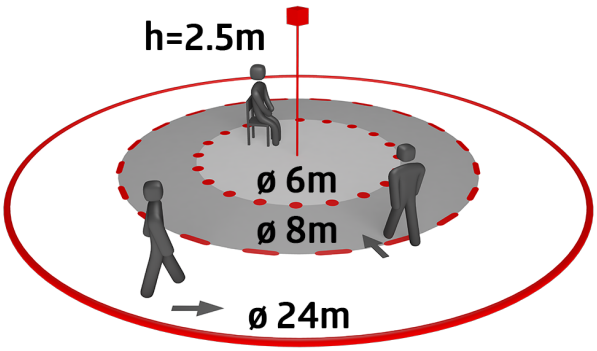
Possibilità di ampliamento del campo di rilevamento con un massimo di 4 dispositivi slave PD4-SDAA4G

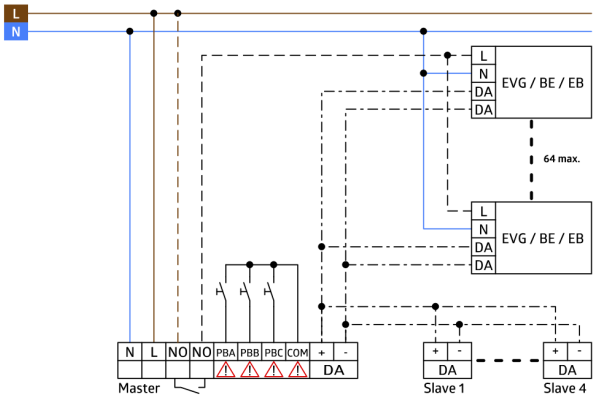
La gamma completa delle funzioni può essere attivata solo utilizzando IR-Adapter o l'adattatore BLE e uno smartphone o tablet compatibile (Android, iOS).

Il sensore di luce esterno può essere ruotato di 45 °

Prevenzione del consumo del sistema di illuminazione in standby secondo EnEV DIN V 18599-4


117
194 ± 5
Ø 100
30 max.
68
37


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
64 max.
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
N
L
NO
NO
PBA
PBB
PBC
COM
+
-
DA
Master
+
-
DA
Slave 1
+
-
DA
Slave 4


Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD4-M-DAA4G-DE
Numero: 92591

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 117 x 100 mm
Potenza assorbita: ca. 0.4 W



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione