

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-DACO-GH-AP DALI-2

93469 EAN: 4007529934690

- Alimentazione: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz
- Dimensioni: Ø 101 x 76 mm
- Potenza assorbita: ca. 2 W

### Area di applicazione

- Magazzino verticale
- Palestre / magazzini

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4-M-DACO-GH-AP DALI-2	bianco	93469

### Accessori

Designazione	Colore	Numero
BLE-IR-Adapter	nero	93067
IR-Adapter per Smartphone	nero	92726
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-LD	-	92652
IR-PD-DALI-E	-	92122
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Palpebre di copertura PD4	trasparente	92313
Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP	bianco	93179

## Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC ±10%
Dimensioni:	Ø 101 x 76 mm
Potenza assorbita:	ca. 2 W
Dispositivo slave:	fino a 8
Area rilevamento:	orizzontale 360° ovale (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	30 m x 19 m
Area di rilevamento tangenziale:	440 m <sup>2</sup> / 14 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	5 m / 16 m / 14 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK04
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
<b>Canale 1 (comando di luce)</b>	
Uscita DALI:	80 mA (garantito), 125 mA (Massima), Meccanismo di arresto
Dispositivi operativi supportati:	DT0, DT5, DT6, DT7
Dispositivi di controllo supportati:	- (Singolo Master)
Ritardo spegnimento:	1 min - 150 min
Luce orientamento:	10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2500 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

## Informazioni sul prodotto

Rilevatore di presenza per installazione a grandi altezze con controller DALI integrato per il controllo dell'illuminazione con risparmio energetico	
Sensore di luce telescopico esterno regolabile meccanicamente per un'altezza di montaggio compresa tra 5 e 16 metri, per la misurazione precisa della luce nella singola applicazione	
Prodotto certificato DALI-2	
Alimentatore DALI integrato	
Interfaccia DALI per il controllo di ECG digitali dimmerabili in modalità broadcast	
Accensione, spegnimento e dimmerazione manuale tramite comuni pulsanti NA	
La comunicazione IR bidirezionale consente una rapida integrazione nella funzione di gestione del progetto del B.E.G. One App	
La gamma completa delle funzioni può essere attivata solo utilizzando l'adattatore BLE-IR e uno Smartphone o Tablet compatibile (Android, iOS).	
Modalità impostabili: Semi-automatico, automatico, solo controllo della luce solo presenza	
Dinamica di regolazione regolabile (valori minimi e massimi)	
Velocità e ritardo della regolazione impostabili	
Versione Master singolo, non collegabile in rete	
Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave	
Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno	
La potenza di uscita DALI può essere incrementata con gli accessori	
Uscita di regolazione luce o commutazione	
Valore di accensione regolabile	
Ultimo valore - funzione di memoria per il valore di accensione	
Valore impostato di luminosità e fattore di riflessione regolabili	
Indicazione del valore attuale del sensore di luce nel B.E.G. One App	
Autoverifica e visualizzazione degli errori del dispositivo nella B.E.G. One App	
LEDs interni attivabili o disattivabili	
Codice PIN	
Funzione corridoio - Disattiva la possibilità di spegnere la luce	

tramite il pulsante

Il numero di indirizzi DALI può essere impostato tramite App B.E.G. La linea DALI può essere impostata in modo rapido e affidabile

Il software è compatibile con i modelli precedenti (tranne le funzioni DSI, doppio lucchetto e funzione corridoio)

Impostazione di fabbrica Tempo di Ritardo 10 min e valore Crepuscolare di 500 lux




Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore


**Nota: Nel caso in cui i rilevatori vengano installati in grandi magazzini con alte scaffalature è possibile, tramite le palpebre di copertura in dotazione, permettere che il rilevamento avvenga solo in alcune direzioni.**

In versione sporgente

**Settori d'impiego:**

Magazzino verticale, Palestre / magazzini

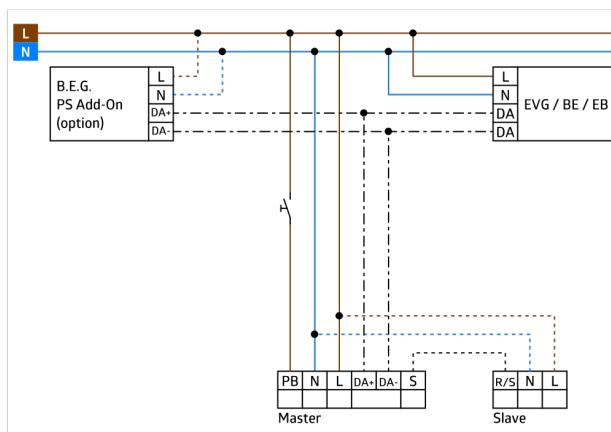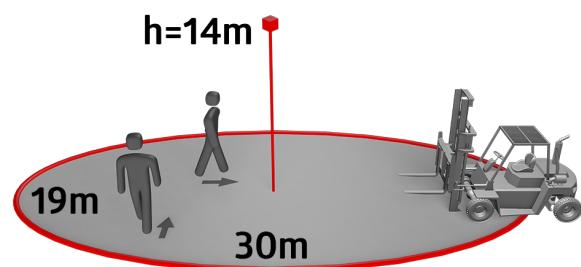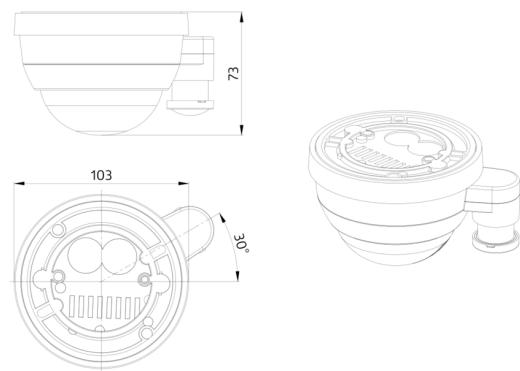

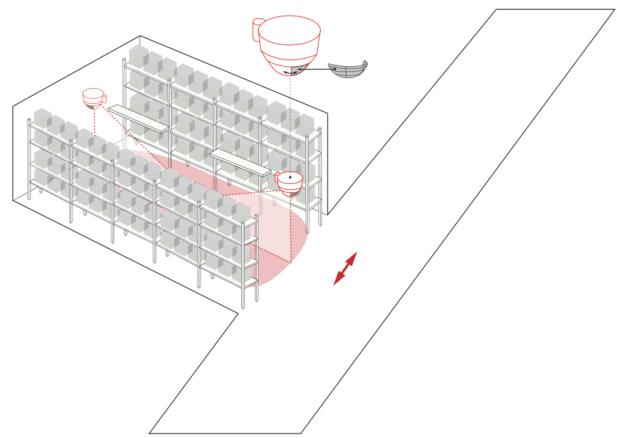

## Accessori



### BLE-IR-Adapter

Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm  
Colore di materiale: nero  
Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-Adapter per Smartphone

Numero: 92726

Dimensioni: 47 x 19 x 10 mm  
Classe / Grado protezione: IP20  
Temperatura funzionamento: -20 °C a +40 °C



### IR-PD-DALI

Numero: 92094

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)  
Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm  
Colore di materiale: -



### IR-PD-DALI-LD

Numero: 92652

Batteria: 3 x 1.5 V Micro AAA (non incluso)  
Dimensioni: 83 x 53 x 17 mm  
Colore di materiale: -



### IR-PD-DALI-E

Numero: 92122

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)  
Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm  
Colore di materiale: -



### IR-PD-DALI-Mini

Numero: 92112

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)  
Dimensioni: 57 x 35 x 7 mm  
Colore di materiale: -



### Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm  
Resistenza agli urti: IK09  
Involucro: Cestello di protezione



### Palpebre di copertura PD4

Numero: 92313

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: trasparente



### Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP

Numero: 93179

Dimensioni: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco, simile a RAL9010