

PD4-M-TRIO-K-3P-AP Set 92747-92386

Rilevatore di presenza PIR a 230 V con copertura a 360° e campo di rilevamento fino a 40 x 5 m (250 m²), ideale per corridoi, telecomandabile e compatibile con reti alimentate da generatori di emergenza

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4-M-TRIO-K-3P-AP	bianco	92747
Base IP54 PD4-TRIO-AP	bianco	92386

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 125 x 85 mm
Potenza assorbita:	ca. 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 40 m trasversale Massima Ø 20 m frontale
Area di rilevamento tangenziale:	250 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	**IP54 (92386)**
Resistenza agli urti:	IK04
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)	
Carico di contatto:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 300 W LED
Tipo di contatto:	2x Contatto µ, a potenziale zero Contatto NC con contatto anticipato al tungsteno
Ritardo spegnimento:	15 s – 30 min, Impulso
Soglia accensione:	10 – 2000 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

Informazioni sul prodotto

Set : PD4-M-TRIO-K-3P-AP + Base IP54 PD4-TRIO-AP bianco

Rilevatore di presenza a 1 canale con due uscite relè a funzionamento simultaneo, che consentono una suddivisione su diverse fasi

In mancanza della tensione al sensore i canali di attivazione si chiudono, così l'illuminazione rimane attiva fintanto che le altre due fasi ricevono alimentazione.

Il dispositivo richiede una tensione operativa. La terza fase può essere utilizzata per questo scopo.

Speciale per corridoi

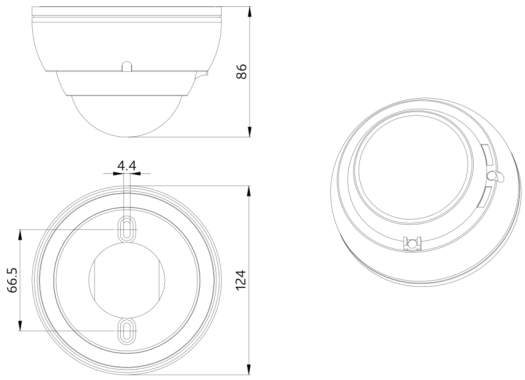
Versione dispositivo master

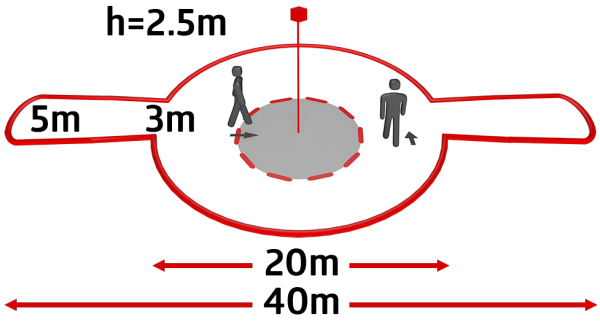
Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave

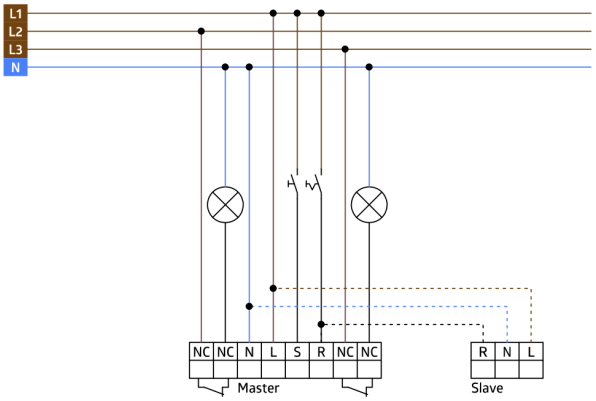
Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore


86
4.4
66.5
124


h=2.5m
5m
3m
20m
40m


L1
L2
L3
N
NC
NC
N
L
S
R
NC
NC
Master
R
N
L
Slave

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD4-M-TRIO-K-3P-AP
Numero: 92747

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 125 x 85 mm
Potenza assorbita: ca. 0.5 W



Base IP54 PD4-TRIO-AP
Numero: 92386

Classe / Grado protezione: IP54
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco