

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-DAA4G-AP

92759 EAN: 4007529927593

- Alimentazione: 22 V DC da DALI-Bus
- Dimensioni: Ø 103 x 76 mm
- Area rilevamento: orizzontale 360°  
(Montaggio a soffitto)

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4-S-DAA4G-AP	bianco	92759

### Accessori

Designazione	Colore	Numero
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)	bianco	92467
Staffa per parete PD4-AP	bianco	92441
Palpebre di copertura PD4	trasparente	92313
Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP	bianco	93179

## Dati tecnici

Alimentazione:	22 V DC da DALI-Bus
Dimensioni:	Ø 103 x 76 mm orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Area rilevamento:	Massima Ø 24 m trasversale Massima Ø 8 m frontale
Raggio d'azione:	Massima Ø 6.4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	450 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 10 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK04
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Fino a 4 dispositivi slave collegabili a un PD4-M-DAA4G	

## Informazioni sul prodotto

Dispositivo slave specifico per DALI PD4-M-DAA4G

Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio  
Dispositivo Master PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL

Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendente dalla luminosità dell'ambiente

Modalità test automatico tramite dispositivo master




Plug & Play: nessuna impostazione richiesta

Semplice montaggio

Disponibile in versione per installazione a plafone o controsoffitto

### Settori d'impiego:

sale conferenze, classrooms/seminar Rooms

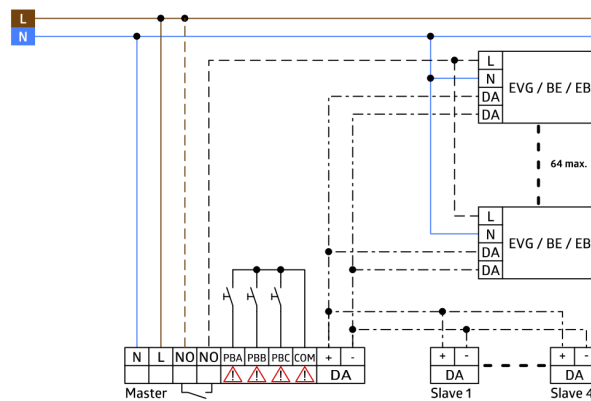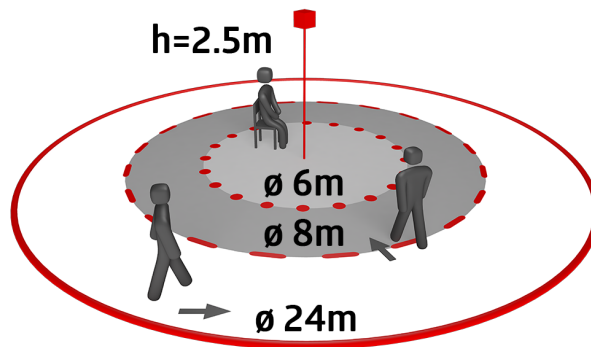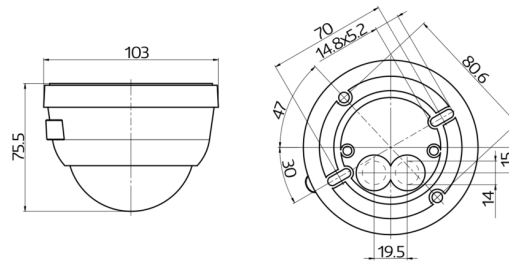

## Accessori



### Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm  
Resistenza agli urti: IK09  
Involucro: Cestello di protezione



### Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)

Numero: 92467

Dimensioni: Ø 164 x 143 mm  
Resistenza agli urti: IK09  
Involucro: Cestello di protezione



### Staffa per parete PD4-AP

Numero: 92441

Dimensioni: 130 x 100 x 53 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco



### Palpebre di copertura PD4

Numero: 92313

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: trasparente



### Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP

Numero: 93179

Dimensioni: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco, simile a RAL9010