B.E.G. LUXOMAT®



# PD4-S-DAA4G-AP Set 92759-92199-92441

Rilevatore di presenza PIR DAA4G slave con rilevamento a 360° e portata fino a Ø24 m (450 m²)

## Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| PD4-S-DAA4G-AP | bianco | 92759 |
| Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) | bianco | 92199 |
| Staffa per parete PD4-AP | bianco | 92441 |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 22 V DC da DALI-Bus |
| Dimensioni: | **Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)** |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 24 m trasversale<br>Massima Ø 8 m frontale<br>Massima Ø 6.4 m presenza fissa |
| Area di rilevamento tangenziale: | 450 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP54 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | **IK09 (92199)** |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | **Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)** |
| Colore di materiale: | bianco opaco, simile a RAL9010 |
| Fino a 4 dispositivi slave collegabili a un PD4-M-DAA4G | |

## Informazioni sul prodotto

Set : PD4-S-DAA4G-AP + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco + Staffa per parete PD4-AP bianco

Dispositivo slave specifico per DALI PD4-M-DAA4G

Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio Dispositivo Master PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL

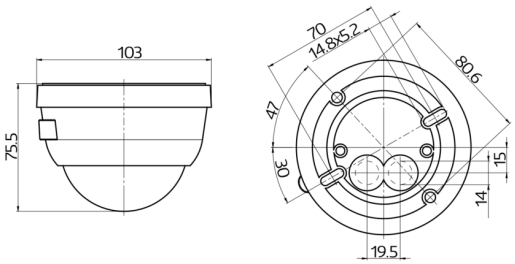
Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendentente dalla luminosità dell'ambiente

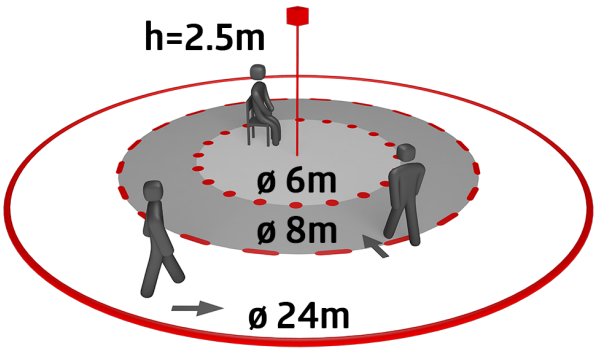
Modalità test automatico tramite dispositivo master

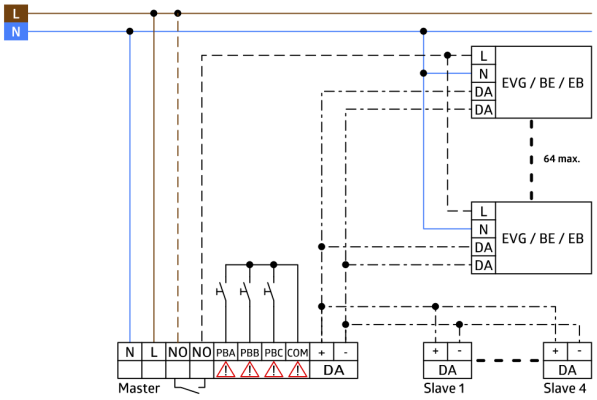
Plug & Play: nessuna impostazione richiesta

Semplice montaggio

Disponibile in versione per installazione a plafone o controsoffitto


103
75.5
70
14.8x5.2
80.6
47
30
15
14
19.5


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
EVG / BE / EB
L
N
DA
DA
64 max.
EVG / BE / EB
N
L
NO
NO
PBA
PBB
PBC
COM
+
-
DA
Master
DA
Slave 1
DA
Slave 4


## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.




**PD4-S-DAA4G-AP**
Numero: 92759

Alimentazione: 22 V DC da DALI-Bus
Dimensioni: Ø 103 x 76 mm
Area rilevamento: orizzontale 360°
(Montaggio a soffitto)



**Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione



**Staffa per parete PD4-AP**
Numero: 92441

Dimensioni: 130 x 100 x 53 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco