B.E.G. LUXOMAT®



PD4-S-DAA4G-AP Set 92759-92467-92441

Rilevatore di presenza PIR DAA4G slave con rilevamento a 360° e portata fino a Ø24 m (450 m²)

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4-S-DAA4G-AP	bianco	92759
Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)	bianco	92467
Staffa per parete PD4-AP	bianco	92441

Dati tecnici

Alimentazione:	22 V DC da DALI-Bus
Dimensioni:	**Ø 164 x 143 mm (92467) + 130 x 100 x 53 mm (92441)**
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 24 m trasversale Massima Ø 8 m frontale Massima Ø 6.4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	450 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 10 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	**IK09 (92467)**
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92467)**
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Fino a 4 dispositivi slave collegabili a un PD4-M-DAA4G	

Informazioni sul prodotto

Set : PD4-S-DAA4G-AP + Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm) bianco + Staffa per parete PD4-AP bianco

Dispositivo slave specifico per DALI PD4-M-DAA4G

Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio Dispositivo Master PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL

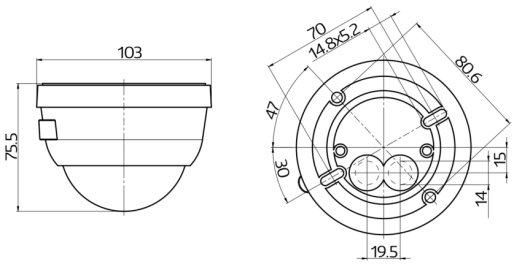
Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendentente dalla luminosità dell'ambiente

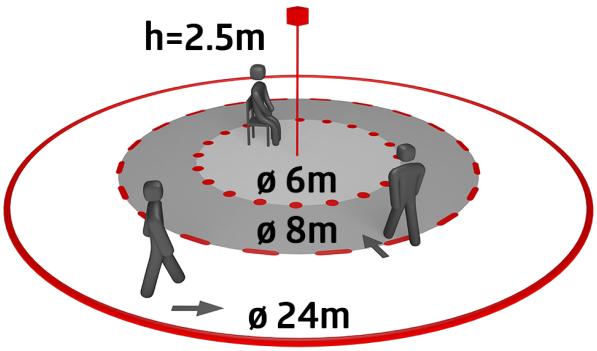
Modalità test automatico tramite dispositivo master

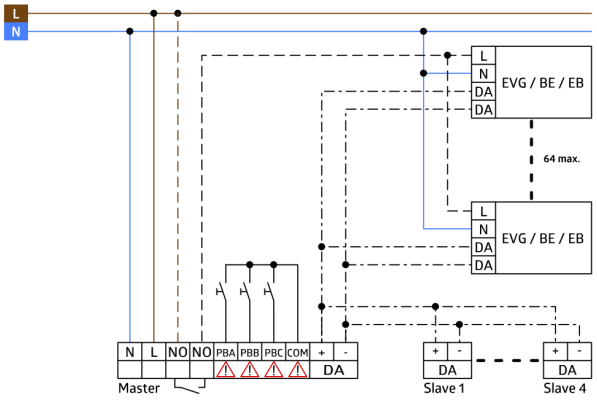
Plug & Play: nessuna impostazione richiesta

Semplice montaggio

Disponibile in versione per installazione a plafone o controsoffitto


103
75.5
70
14.8x5.2
80.6
47
30
15
14
19.5


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
EVG / BE / EB
DA
DA
64 max.
EVG / BE / EB
N L NO NO PBA PBB PBC COM + -
DA
Master
DA
Slave 1
DA
Slave 4

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.




PD4-S-DAA4G-AP
Numero: 92759

Alimentazione: 22 V DC da DALI-Bus
Dimensioni: Ø 103 x 76 mm
Area rilevamento: orizzontale 360°
(Montaggio a soffitto)



Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)
Numero: 92467

Dimensioni: Ø 164 x 143 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione



Staffa per parete PD4-AP
Numero: 92441

Dimensioni: 130 x 100 x 53 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco