

PD4-S-GH-AP Set 92265-92376-92199

Rilevatore di presenza PIR slave con copertura a 360° e campo di rilevamento fino a 30x19 m (440 m²) a un'altezza di installazione di 16 m, per magazzini a scaffali alti

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4-S-GH-AP	bianco	92265
Attacco AP IP65 PD4-AP IP54	bianco	92376
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Potenza assorbita:	ca. 0.2 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° ovale (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	30 m x 19 m
Area di rilevamento tangenziale:	440 m² / 14 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	5 m / 16 m / 14 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	**IK09 (92199)**
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Distanza di impulsi:	2 o 9 s

Informazioni sul prodotto

Set : PD4-S-GH-AP + Attacco AP IP65 PD4-AP IP54 bianco + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Dispositivo Slave speciale per grandi altezze

Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio Dispositivo Master

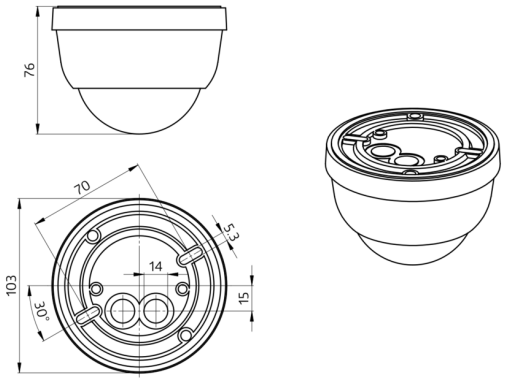
Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendentente dalla luminosità dell'ambiente

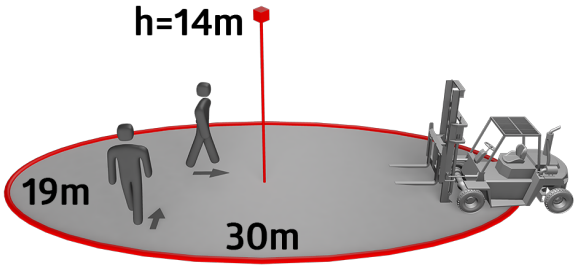
Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

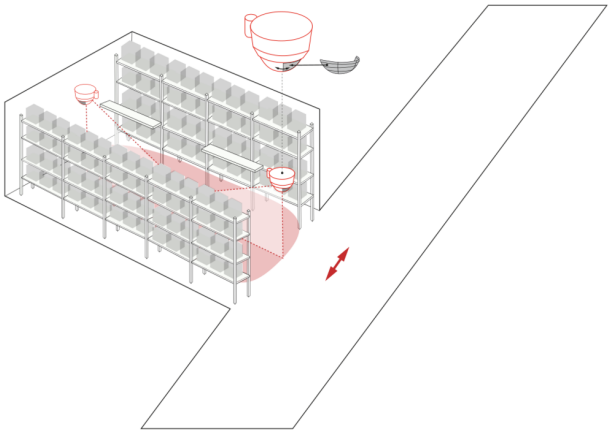
Per maggiori informazioni **https://www.beg-luxomat.com/it/grandi-altezze-di-montaggio/**

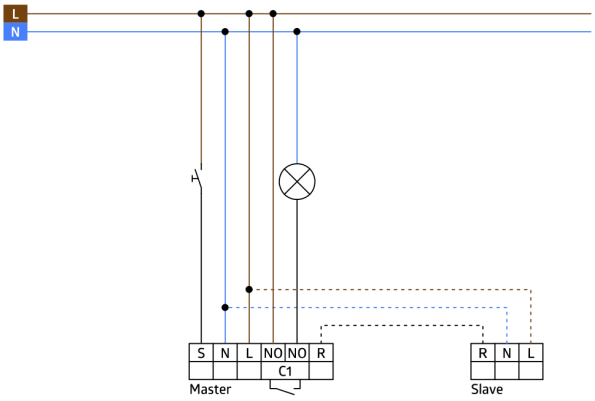
Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore

Nota: Nel caso in cui i rilevatori vengano installati in grandi magazzini con alte scaffalature è possibile, tramite le palpebre di copertura in dotazione, permettere che il rilevamento avvenga solo in alcune direzioni.


76
70
5.3
14
103
30°
15


h=14m
19m
30m




L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.




PD4-S-GH-AP
Numero: 92265

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 101 x 76 mm
Potenza assorbita: ca. 0.2 W



Attacco AP IP65 PD4-AP IP54
Numero: 92376

Dimensioni: Ø 115 x 70 mm
Classe / Grado protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK07



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione