B.E.G. LUXOMAT®




# PD4-S-K-DE Set 92444-92199

Rilevatore di presenza PIR slave con copertura a 360° e campo di rilevamento fino a 40 x 5 m (250 m²), per corridoi

## Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| PD4-S-K-DE | bianco | 92444 |
| Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) | bianco | 92199 |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Potenza assorbita: | ca. 0.2 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 40 m trasversale Massima Ø 20 m frontale |
| Area di rilevamento tangenziale: | 250 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | **IK09 (92199)** |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | **Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)** |
| Colore di materiale: | bianco opaco, simile a RAL9010 |
| Distanza di impulsi: | 2 o 9 s |

## Informazioni sul prodotto

Set : PD4-S-K-DE + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

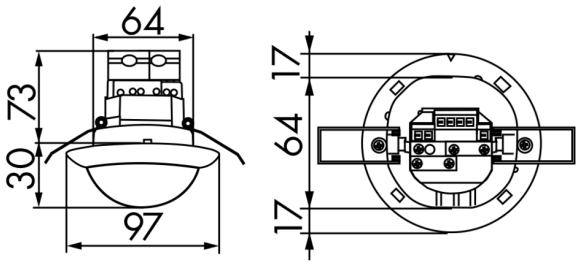
Dispositivo Slave speciale per corridoi

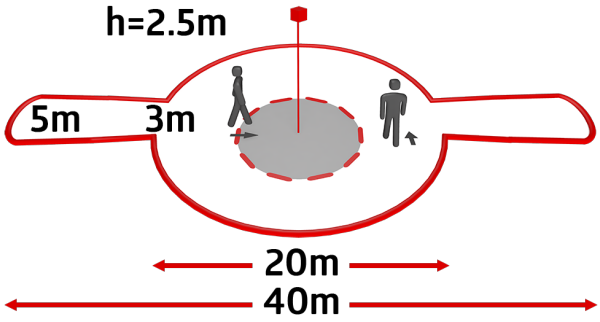
Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio Dispositivo Master

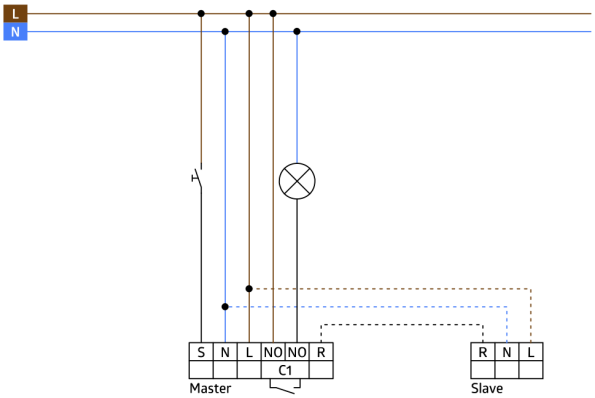
Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendentente dalla luminosità dell'ambiente

Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore


64
73
30
97
17
64
17


h=2.5m
5m
3m
20m
40m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



**PD4-S-K-DE**
Numero: 92444

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 97 x 103 mm
Potenza assorbita: ca. 0.2 W



**Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione