PD4-S-K-DE Set
92444-92199-92992



Rilevatore di presenza PIR slave con copertura a 360° e campo di rilevamento fino a 40 x 5 m (250 m²), per corridoi

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4-S-K-DE	bianco	92444
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Anello di finitura quadrato PD4-DE	bianco puro	92992

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Potenza assorbita:	ca. 0.2 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 40 m trasversale Massima Ø 20 m frontale
Area di rilevamento tangenziale:	250 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	**IK09 (92199)**
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Distanza di impulsi:	2 o 9 s

Informazioni sul prodotto

Set : PD4-S-K-DE + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco + Anello di finitura quadrato PD4-DE bianco puro opaco, simile a RAL9010

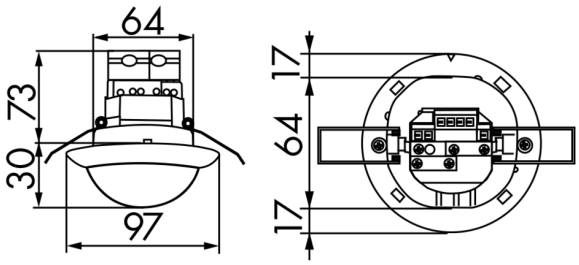
Dispositivo Slave speciale per corridoi

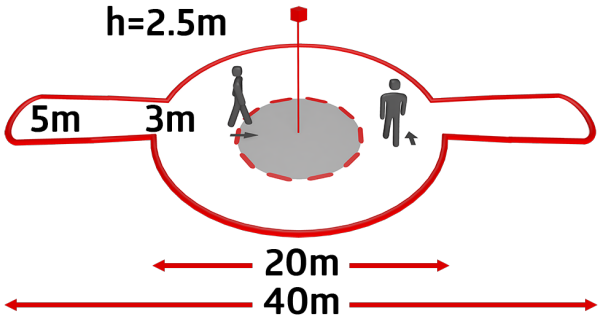
Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio Dispositivo Master

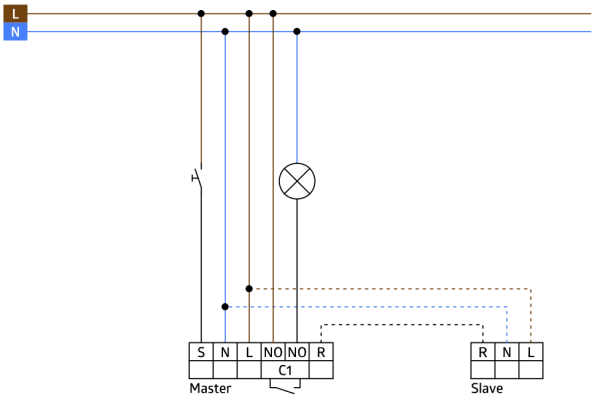
Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendentente dalla luminosità dell'ambiente

Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore


64
73
30
97
17
64
17


h=2.5m
5m
3m
20m
40m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD4-S-K-DE
Numero: 92444

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 97 x 103 mm
Potenza assorbita: ca. 0.2 W



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione



Anello di finitura quadrato PD4-DE
Numero: 92992

Dimensioni: 101 x 101 x 11.8 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco puro opaco, simile a RAL9010