

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-1C-AP

92144 EAN: 4007529921447

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Ø 109 x 65 mm
- Potenza assorbita: ca. 0.5 W

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4N-1C-AP	bianco	92144

### Area di applicazione

- Garage sotterranei
- corridoi/passaggi
- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici

### Accessori

Designazione	Colore	Numero
Filtro antidisturbo RC	bianco	10880
Mini-Filtro antidisturbo RC		10882
BLE-IR-Adapter	nero	93067
IR-PD3N	-	92105
IR-PD3/4N-1C-E	-	93110
IR-PD-Mini	-	92159
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Staffa per parete PD4-AP	bianco	92441
Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP	bianco	93179

## Dati tecnici




Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz	
Dimensioni:	Ø 109 x 65 mm	
Potenza assorbita:	ca. 0.5 W	
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 24 m trasversale Massima Ø 8 m frontale Massima Ø 6.4 m presenza fissa	
Raggio d'azione:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio 2 m / 5 m / 2.5 m	
Area di rilevamento tangenziale:	Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: Classe / Grado protezione: Resistenza agli urti: Temperatura funzionamento: Involucro: Colore di materiale:	IP44 / Classe II IK04 -25 °C a +50 °C Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV bianco opaco, simile a RAL9010
<b>Canale 1 (comando di luce)</b>	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 µs) = 800 A 1x Contatto µ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno	
Carico di contatto:		
Tipo di contatto:		
Ritardo spegnimento:	15 s - 30 min, Impulso	
Soglia accensione:	10 - 2000 Lux	

## Informazioni sul prodotto

Rilevatore di movimento telecomandabile a distanza a soffitto per grandi aree  
Un canale per l'attivazione delle luci  
Commutazione zero crossing  
Speciale sistema ottico per il rilevamento automatico dei movimenti più impercettibili  
Rilevamento ininterrotto tramite collegamento in parallelo di diversi rilevatori  
Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno  
Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale  
Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux

### Settori d'impiego:

Garage sotterranei, corridoi/passaggi, Servizi igienici, magazzini / locali tecnici

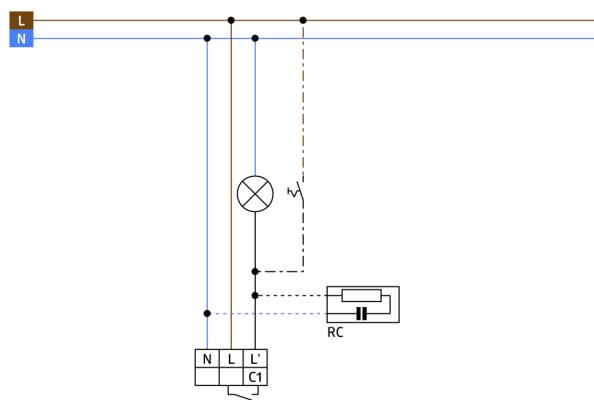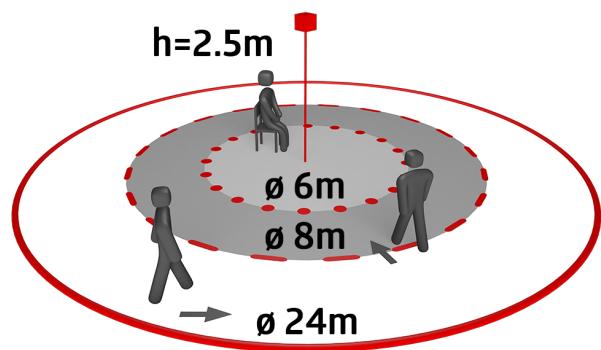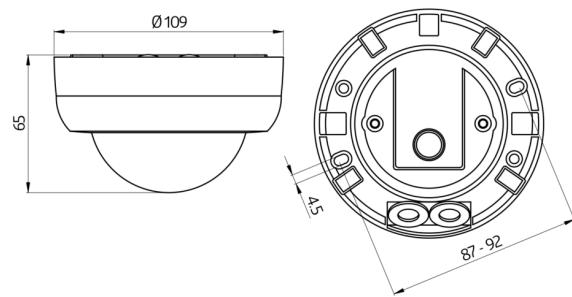


## Accessori



**Filtro antidisturbo RC**  
Numero: 10880

Alimentazione: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioni: 38 x 12 x 26 mm  
Classe / Grado protezione: IP20 / Classe II

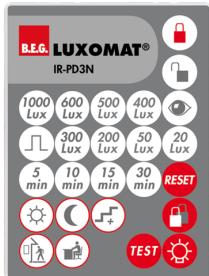

**IR-PD3N**  
Numero: 92105

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)  
Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm  
Colore di materiale: -



**Mini-Filtro antidisturbo RC**  
Numero: 10882

Alimentazione: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioni: 50 x 23 x 8 mm  
Classe / Grado protezione: IP20 / Classe II



**IR-PD3/4N-1C-E**  
Numero: 93110

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)  
Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm  
Colore di materiale: -



**BLE-IR-Adapter**  
Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm  
Colore di materiale: nero  
Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



**IR-PD-Mini**  
Numero: 92159

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)  
Dimensioni: 57 x 35 x 7 mm  
Colore di materiale: -



**Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm  
Resistenza agli urti: IK09  
Involucro: Cestello di protezione



**Staffa per parete PD4-AP**  
Numero: 92441

Dimensioni: 130 x 100 x 53 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco



**Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP**  
Numero: 93179

Dimensioni: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco, simile a RAL9010