



PD4N-CAS

93474 EAN: 4007529934744

- Alimentazione: 230 V AC ±10% 50 Hz
- Dimensioni: Ø 106 x 95 mm
- Impostazione: App Casambi

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4N-CAS	bianco	93474

Accessori

Designazione	Colore	Numero
Base AP IP54 PD4N H	antracite	93786
Base AP IP54 PD4N H	bianco	93465
Base AP IP54 PD4N H	nero	93788
Base AP IP54 PD4N H	bianco traffico	93787
Base AP IP65 PD4N	bianco	93314
Lente Corridoio PD4N type A	bianco	93073
Lente Corridoio PD4N type A, Anello	bianco traffico	93742
Lente Corridoio PD4N type A, Anello	antracite	93741
Lente Corridoio PD4N type A, Anello	nero	93743
Lente PD4N, Anello	antracite	93731
Lente PD4N, Anello	nero	93733
Lente PD4N, Anello	bianco traffico	93732

Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Staffa per parete PD2N/4N Typ A	bianco	93700
Staffa per parete PD2N/4N Typ A	bianco	93164
Attacco AP per Staffa per parete	bianco	93192
Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP	bianco	93179

Dati tecnici



Alimentazione:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioni:	Ø 106 x 95 mm
Impostazione:	App Casambi
Potenza assorbita:	0.5 W orizzontale 360°
Area rilevamento:	ovale (Montaggio a soffitto) Massima Ø 24 m trasversale Massima Ø 8 m frontale Massima Ø 6.4 m presenza fissa
Raggio d'azione:	450 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Area di rilevamento tangenziale:	2 m / 10 m / 2.5 m
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	IP20 / Classe II
Classe / Grado protezione:	IK04
Resistenza agli urti:	-5 °C a +45 °C
Temperatura funzionamento:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV bianco opaco, simile a RAL9010
Involucro:	Accessori per installazione superficiale
Colore di materiale:	Ulteriori accessori per la colorazione sono disponibili come optional
Numerosensori PIR:	Canale 1 (comando di luce)
Ritardo spegnimento:	1 s - 60 min
Nivel de luminosidad deseado:	1 - 4000 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

Informazioni sul prodotto


- Rilevatore di presenza abilitato per Casambi
- LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura
- Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno
- La diversità di lettura tra il sensore di luce interno ed esterno può essere regolata per adattarsi all'applicazione
- Regolazione del fattore di riflessione e immissione della luminosità per la visualizzazione della luminosità effettiva nell'app
- L'area di rilevamento è espandibile con altri dispositivi B.E.G. Casambi
- Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente
- L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura
- Facile programmazione tramite Casambi smartphone App
- Incluse Clips per fissaggio in controsoffitto e calotta di protezione della morsettiera
- Base per installazione a plafone (opzionale)
- Accessori per installazione superficiale

Settori d'impiego:

Ingressi, corridoi/passaggi, Uffici open space, sale conferenze, classrooms/seminar Rooms, Palestre / magazzini, Garage sotterranei, Scale, Servizi igienici, magazzini / locali tecnici, piccoli uffici

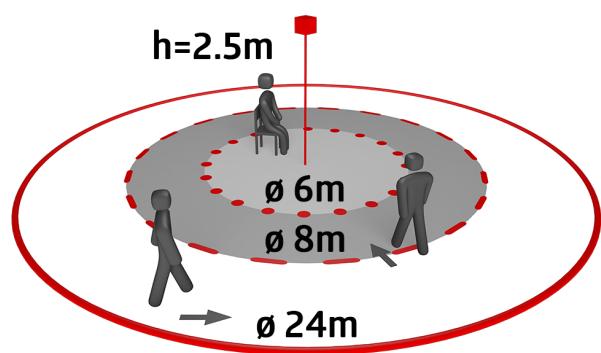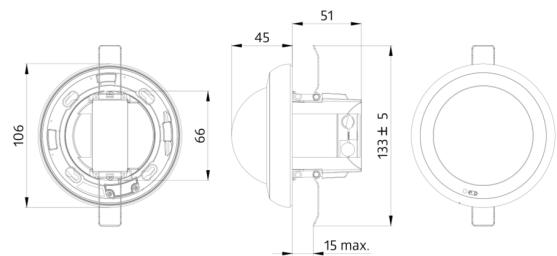

CASAMBI

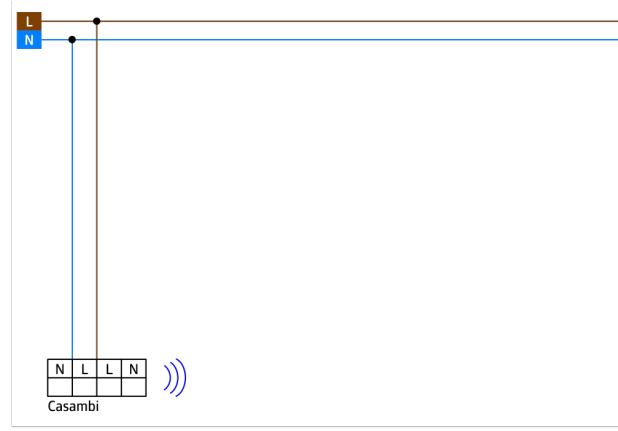

Accessori



Base AP IP54 PD4N H

Numero: 93786

Dimensioni: Ø 110 x 45 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Colore di materiale: antracite, simile a RAL7016



Base AP IP54 PD4N H

Numero: 93465

Dimensioni: Ø 110 x 45 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Colore di materiale: bianco, simile a RAL9010



Base AP IP54 PD4N H

Numero: 93788

Dimensioni: Ø 110 x 45 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Colore di materiale: nero, simile a RAL9005



Base AP IP54 PD4N H

Numero: 93787

Dimensioni: Ø 110 x 45 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Colore di materiale: bianco traffico, simile a RAL9016



Base AP IP65 PD4N

Numero: 93314

Dimensioni: 133 x 133 x 69 mm
Classe / Grado protezione: IP65
Colore di materiale: bianco



Lente Corridoio PD4N type A

Numero: 93073

Area rilevamento: orizzontale 360°
(Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione: Massima Ø
40 m trasversale
Massima Ø
20 m frontale
Area di rilevamento tangenziale: 250
m² / 2.5 m Altezza di fissaggio



Lente Corridoio PD4N type A, Anello

Numero: 93742

Area rilevamento: orizzontale 360°
(Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione: Massima Ø
40 m trasversale
Massima Ø
20 m frontale
Area di rilevamento tangenziale: 250
m² / 2.5 m Altezza di fissaggio



Lente Corridoio PD4N type A, Anello

Numero: 93741

Area rilevamento: orizzontale 360°
(Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione: Massima Ø
40 m trasversale
Massima Ø
20 m frontale
Area di rilevamento tangenziale: 250
m² / 2.5 m Altezza di fissaggio



Lente Corridoio PD4N type A, Anello

Numero: 93743

Area rilevamento: orizzontale 360°
(Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione: Massima Ø
40 m trasversale
Massima Ø
20 m frontale
Area di rilevamento tangenziale: 250
m² / 2.5 m Altezza di fissaggio

**Lente PD4N, Anello**

Numero: 93731

Area rilevamento: orizzontale 360°
(Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione: Massima Ø 24
m trasversale
Massima Ø 8
m frontale
Massima Ø 6.4 m
presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale: 450 m²
/ 2.5 m Altezza di fissaggio

**Lente PD4N, Anello**

Numero: 93733

Area rilevamento: orizzontale 360°
(Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione: Massima Ø 24
m trasversale
Massima Ø 8
m frontale
Massima Ø 6.4 m
presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale: 450 m²
/ 2.5 m Altezza di fissaggio

**Lente PD4N, Anello**

Numero: 93732

Area rilevamento: orizzontale 360°
(Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione: Massima Ø 24
m trasversale
Massima Ø 8
m frontale
Massima Ø 6.4 m
presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale: 450 m²
/ 2.5 m Altezza di fissaggio

**Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione

**Staffa per parete PD2N/4N Typ A**

Numero: 93700

Dimensioni: 133 x 106 x 66 mm
Classe / Grado protezione: IP54 / Classe
II
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV

**Staffa per parete PD2N/4N Typ A**

Numero: 93164

Dimensioni: 133 x 106 x 66 mm
Classe / Grado protezione: IP54 /
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV

**Attacco AP per Staffa per parete**

Numero: 93192

Dimensioni: 103 x 80 x 26 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco

**Set di montaggio del pendolo
PD2/3/4 AP**

Numero: 93179

Dimensioni: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø
113 x 34 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco, simile a
RAL9010