



## PD4N-CAS Set 93474-93733

- Alimentazione: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz
- Dimensioni: Ø 106 x 95 mm
- Impostazione: App Casambi

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4N-CAS	bianco	93474
Lente PD4N, Anello	nero	93733

## Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC ±10%
Dimensioni:	50 Hz
Impostazione:	Ø 106 x 95 mm
Potenza assorbita:	App Casambi
Area rilevamento:	0.5 W orizzontale 360° ovale (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 24 m trasversale Massima Ø 8 m frontale Massima Ø 6.4 m presenza fissa 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Area di rilevamento tangenziale:	2 m / 10 m / 2.5 m
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	IP20 / Classe II
Classe / Grado protezione:	IK04
Resistenza agli urti:	-5 °C a +45 °C
Temperatura funzionamento:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Involucro:	<b>nero opaco, simile a RAL9005 (93733)</b>
Colore di materiale:	4
Numero sensori PIR:	<b>Canale 1 (comando di luce)</b>
Ritardo spegnimento:	1 s - 60 min
Nivel de luminosidad deseado:	1 - 4000 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

## Informazioni sul prodotto

Set : PD4N-CAS + Lente PD4N, Anello nero opaco, simile a RAL9005

Rilevatore di presenza abilitato per Casambi

LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura

Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

La diversità di lettura tra il sensore di luce interno ed esterno può essere regolata per adattarsi all'applicazione

Regolazione del fattore di riflessione e immissione della luminosità per la visualizzazione della luminosità effettiva nell'app

L'area di rilevamento è espandibile con altri dispositivi B.E.G. Casambi

Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente

L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura



Facile programmazione tramite Casambi smartphone App

Incluse Clips per fissaggio in controsoffitto e calotta di protezione della morsettiera


Base per installazione a plafone (opzionale)

Accessori per installazione superficiale

Ulteriori accessori per la colorazione sono disponibili come optional

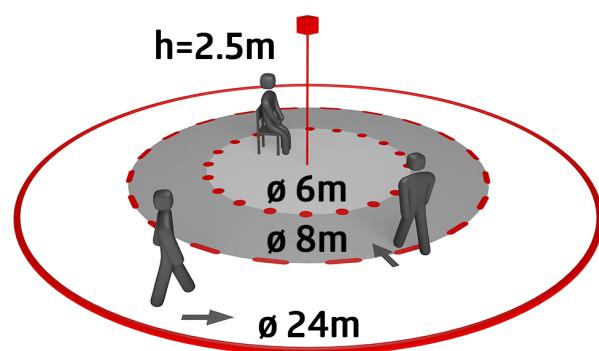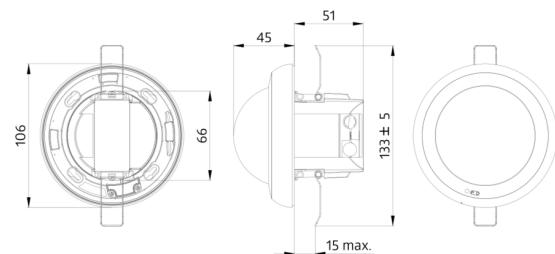

**CASAMBI**

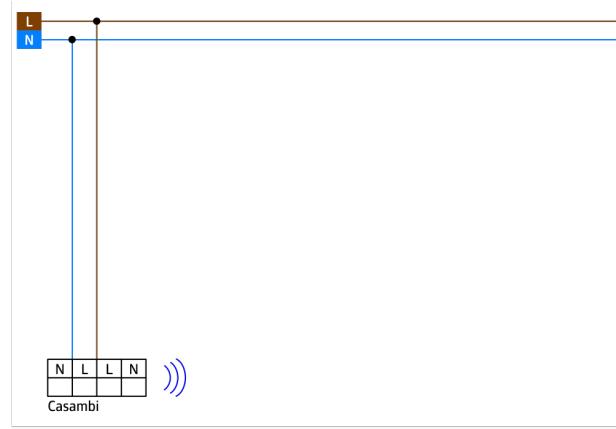

## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### PD4N-CAS

Numero: 93474

Alimentazione: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz  
Dimensioni: Ø 106 x 95 mm  
Impostazione: App Casambi

### Lente PD4N, Anello

Numero: 93733

Area rilevamento: orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)  
Raggio d'azione: Massima Ø 24 m trasversale  
Massima Ø 8 m frontale  
Massima Ø 6.4 m presenza fissa  
Area di rilevamento tangenziale: 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio