



PD4N-DALI-SYS Set 93340-92199

- Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
- Dimensioni: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Impostazione: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools

Dati dell'ordine


Designazione	Colore	Numero
PD4N-DALI-SYS	bianco	93340
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199

Dati tecnici



Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC	Set : PD4N-DALI-SYS + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco
Dimensioni:	Ø 200 x 90 mm (92199)	Multisensore DALI con ampia area di rilevamento
Impostazione:	B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC- Tools	Alimentazione via DALI bus
Assorbimento:	7 mA	Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 24 m trasversale Massima Ø 8 m frontale Massima Ø 6.4 m presenza fissa 450 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio	LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura
Raggio d'azione:	2 m / 10 m / 2.5 m	Modalità slave per estensione area di rilevamento
Area di rilevamento tangenziale:	IP20 / Classe II	Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	IK09 (92199)	Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare
Classe / Grado protezione:	-25 °C a +55 °C	Uscita di regolazione luce o commutazione
Resistenza agli urti:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)	Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento PLUS
Temperatura funzionamento:	bianco opaco, simile a RAL9010	Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta installazione
Involucro:	1 s - 120 min	Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT®net
Colore di materiale:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞	Adatto per il montaggio in controsoffitti o a semincassoo
Ritardo spegnimento:	10 - 2500 Lux	Base per installazione a plafone (opzionale)
Luce orientamento:	Misurazione mista della luce	Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori
Nivel de luminosidad deseado:		L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato
Misurazione mista della luce:		L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato

Informazioni sul prodotto

Alimentazione:	Set : PD4N-DALI-SYS + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco
Dimensioni:	Multisensore DALI con ampia area di rilevamento
Impostazione:	Alimentazione via DALI bus
Assorbimento:	Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS
Area rilevamento:	LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura
Raggio d'azione:	Modalità slave per estensione area di rilevamento
Area di rilevamento tangenziale:	Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare
Classe / Grado protezione:	Uscita di regolazione luce o commutazione
Resistenza agli urti:	Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento PLUS
Temperatura funzionamento:	Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta installazione
Involucro:	Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT®net
Colore di materiale:	Adatto per il montaggio in controsoffitti o a semincassoo
Ritardo spegnimento:	Base per installazione a plafone (opzionale)
Luce orientamento:	Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori
Nivel de luminosidad deseado:	L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato
Misurazione mista della luce:	Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G.

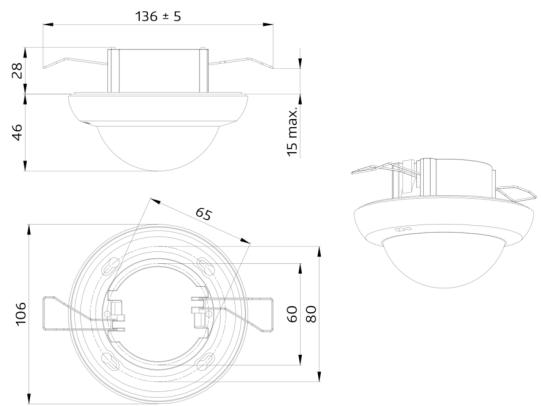

$h=2.5m$

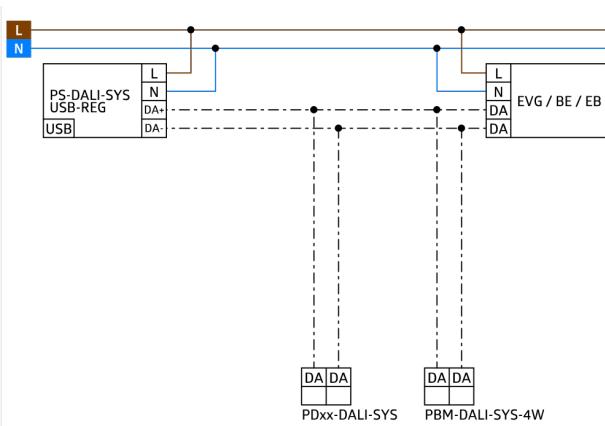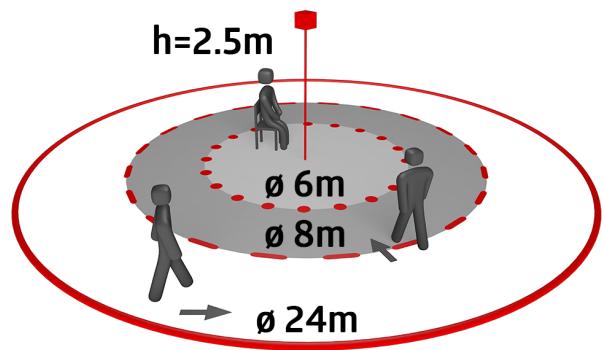

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD4N-DALI-SYS

Numero: 93340

Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC

Dimensioni: Ø 106 x 68 mm

Impostazione: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione