



## PD4N-DALI-SYS Set 93340-93307

- Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
- Dimensioni: **Ø 106 x 68 mm + Ø 109 x 19 mm (93307)**
- Impostazione: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools




### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4N-DALI-SYS	bianco	93340
Base AP IP54 PD2N- / PD4N-UP	bianco	93307

## Dati tecnici

Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC	Set : PD4N-DALI-SYS + Base AP IP54 PD2N- / PD4N- UP bianco, simile a RAL9010
Dimensioni:	<b>Ø 106 x 68 mm + Ø 109 x 19 mm (93307)</b>	Multisensore DALI con ampia area di rilevamento
Impostazione:	B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC- Tools	Alimentazione via DALI bus
Assorbimento:	7 mA orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)	Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS
Area rilevamento:	Massima Ø 24 m trasversale Massima Ø 8 m frontale Massima Ø 6.4 m presenza fissa	LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura
Raggio d'azione:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio	Modalità slave per estensione area di rilevamento
Area di rilevamento tangenziale:	2 m / 10 m / 2.5 m	Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	<b>IP20 / Classe II + IP54 (93307)</b>	Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare
Classe / Grado protezione:	IK04	Uscita di regolazione luce o commutazione
Resistenza agli urti:		Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento PLUS
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +55 °C	Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta installazione
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV	Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT®net
Colore di materiale:	<b>bianco, simile a RAL9010 (93307)</b>	Adatto per il montaggio in controsoffitti o a semincassoo
Ritardo spegnimento:	1 s - 120 min	Base per installazione a plafone (opzionale)
Luce orientamento:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞	Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2500 Lux	L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce	L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato
		Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G.
		Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.

## Informazioni sul prodotto

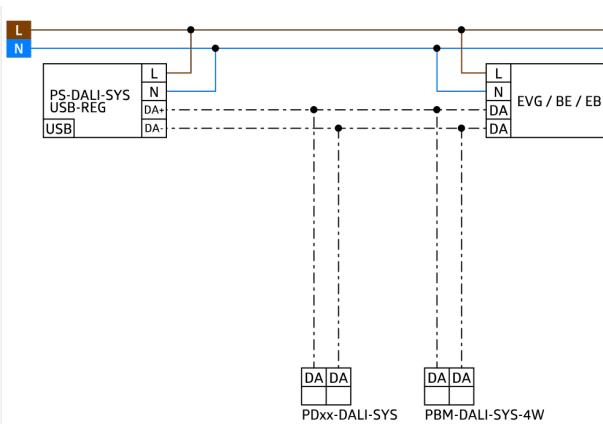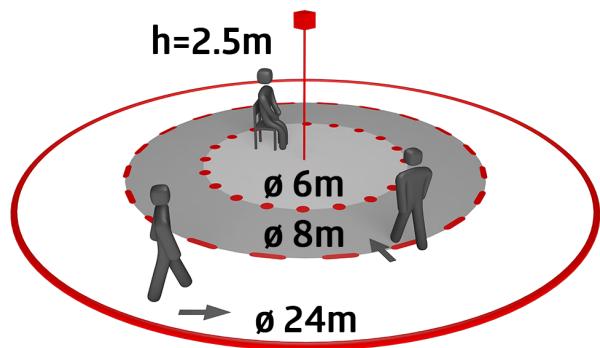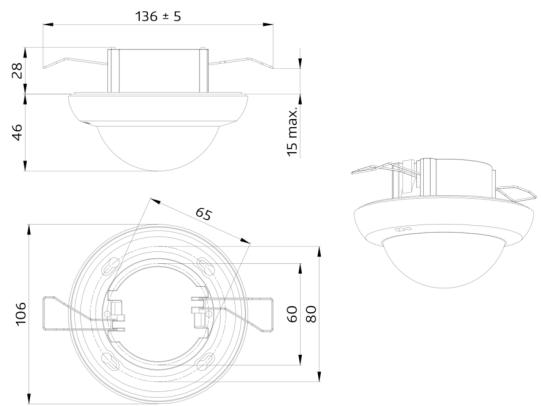

## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### PD4N-DALI-SYS

Numero: 93340

Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC

Dimensioni: Ø 106 x 68 mm

Impostazione: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools



### Base AP IP54 PD2N- / PD4N-UP

Numero: 93307

Dimensioni: Ø 109 x 19 mm

Classe / Grado protezione: IP54

Colore di materiale: bianco, simile a RAL9010