



## PD4N-DALI-SYS Set 93340-93731

- Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
- Dimensioni: Ø 106 x 68 mm
- Impostazione: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools

### Dati dell'ordine




Designazione	Colore	Numero
PD4N-DALI-SYS	bianco	93340
Lente PD4N, Anello	antracite	93731

## Dati tecnici

Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
Dimensioni:	Ø 106 x 68 mm
Impostazione:	B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC- Tools
Assorbimento:	7 mA
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 24 m trasversale Massima Ø 8 m frontale Massima Ø 6.4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 10 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK04
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +55 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV <b>antracite</b> <b>opaco, simile a</b> <b>RAL7016</b> <b>(93731)</b>
Colore di materiale:	
Ritardo spegnimento:	1 s - 120 min
Luce orientamento:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2500 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

## Informazioni sul prodotto

Set : PD4N-DALI-SYS + Lente PD4N, Anello antracite opaco, simile a RAL7016
Multisensore DALI con ampia area di rilevamento
Alimentazione via DALI bus
Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS
LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura
Modalità slave per estensione area di rilevamento
Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno
Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare
Uscita di regolazione luce o commutazione
Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento PLUS
Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta installazione
Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT®net
Adatto per il montaggio in controsoffitti o a semincassoo
Base per installazione a plafone (opzionale)
Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori
L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato
L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato
Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G.
Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.

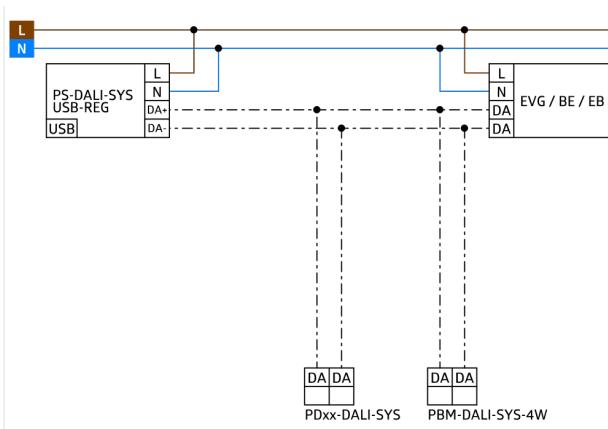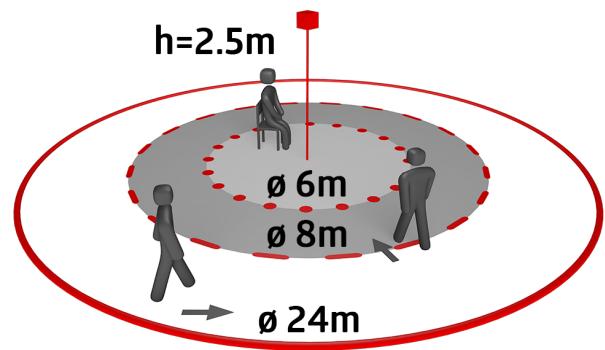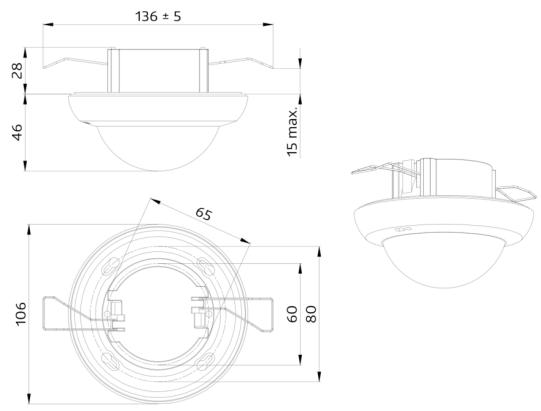

## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### PD4N-DALI-SYS

Numero: 93340

Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC  
Dimensioni: Ø 106 x 68 mm  
Impostazione: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS  
PC-Tools



### Lente PD4N, Anello

Numero: 93731

Area rilevamento: orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)  
Raggio d'azione: Massima Ø 24 m trasversale  
Massima Ø 8 m frontale  
Massima Ø 6.4 m presenza fissa  
Area di rilevamento tangenziale: 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio