B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-KNXs-BA-DE Set 93535-93307-93073-92199

Rilevatore di presenza PIR KNX (Basic) con rilevamento a 360° e portata fino a Ø24 m (450 m²)

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4N-KNXs-BA-DE	bianco	93535
Base AP IP54 PD2N- / PD4N-UP	bianco	93307
Lente Corridoio PD4N type A	bianco	93073
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199

Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS
Dimensioni:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Assorbimento:	12 mA
Area rilevamento:	**orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) (93073)**
Raggio d'azione:	**Massima Ø 40 m trasversale Massima Ø 20 m frontale (93073)**
Area di rilevamento tangenziale:	**250 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio (93073)**
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	**2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)**
Classe / Grado protezione:	**IP20 / Classe III + IP54 (93307)**
Resistenza agli urti:	**IK09 (92199)**
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +55 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**
Colore di materiale:	**bianco, simile a RAL9010 (93073)**
Numero sensori luce:	2
Numero sensori PIR:	4
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Nivel de luminosidad deseado:	5 – 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : PD4N-KNXs-BA-DE + Base AP IP54 PD2N- / PD4N-UP bianco, simile a RAL9010 + Lente Corridoio PD4N type A bianco, simile a RAL9010 + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato

KNX Secure Ready

Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente

Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica.

1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 1 canale Slave selezionabili

Soft-start

Disattivazione indicatori di stato

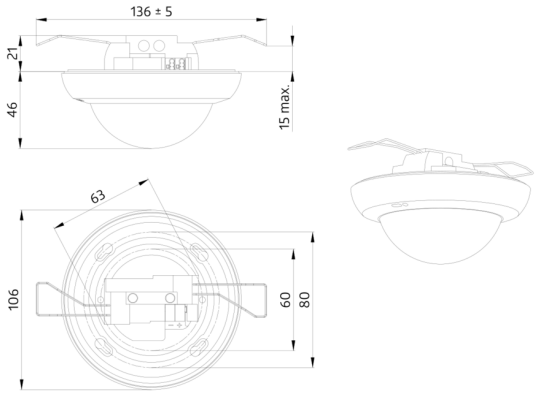
Modalità slave per estensione area di rilevamento

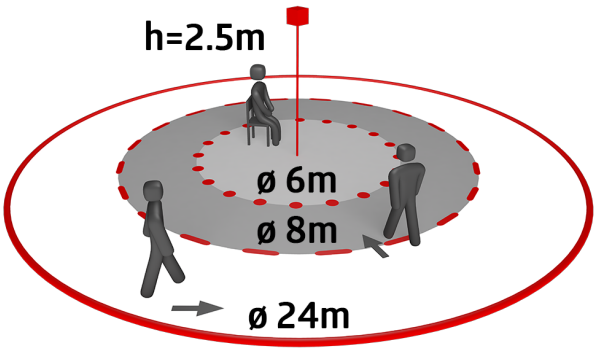
Misurazione Luce ottimizzata

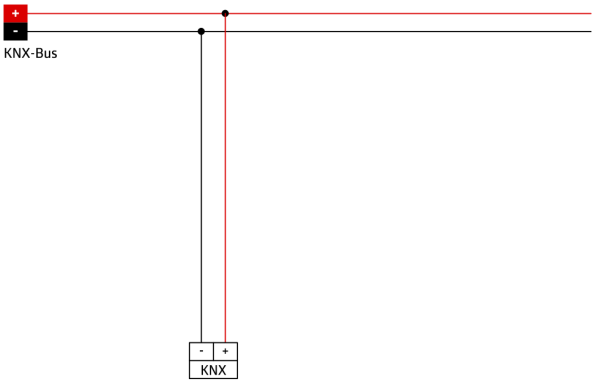
Misurazione Luce comunicata via bus

Forzatura manuale tramite pulsante KNX esterno

Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino


136 ± 5
21
46
15 max.
63
106
60
80


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD4N-KNXs-BA-DE
Numero: 93535

Alimentazione: da KNX-BUS
Dimensioni: Ø 106 x 74 mm
Assorbimento: 12 mA




Base AP IP54 PD2N- / PD4N-UP
Numero: 93307

Dimensioni: Ø 109 x 19 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Colore di materiale: bianco, simile a RAL9010



Lente Corridoio PD4N type A
Numero: 93073

Area rilevamento: orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione: Massima Ø 40 m trasversale
Massima Ø 20 m frontale
Area di rilevamento tangenziale: 250 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione