



PD4N-LON-DE

92831 EAN: 4007529928316

- Alimentazione: 24 V AC / DC +/- 20%
- Dimensioni: Ø 98 x 63 mm
- Assorbimento: 12 mA da 24 V DC
20 mA da 24 V AC

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4N-LON-DE		92831

Accessori

Designazione	Colore	Numero
BLE-IR-Adapter	nero	93067
IR-PD-LON		92835
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Anello di finitura quadrato PD4-DE	bianco puro	92992

Dati tecnici

Alimentazione:	24 V AC / DC +/- 20%
Dimensioni:	Ø 98 x 63 mm
Assorbimento:	12 mA da 24 V DC 20 mA da 24 V AC
Potenza assorbita:	< 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 24 m trasversale
Raggio d'azione:	Massima Ø 8 m frontale Massima Ø 6.4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	450 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 10 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK04
Temperatura funzionamento:	+5 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Nivel de luminosidad deseado:	0 - 2000 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

Informazioni sul prodotto

Rilevatori di presenza LON con sensore luce integrato per regolazione dell'illuminazione in funzione della luminosità naturale

Sono disponibili le seguenti funzioni come opzioni BUS:

- 1 x Sensore luce
- 2 x Rilevatore di Presenza
- 2 x Rilevatore di Presenza e controllo luminosità
- 2 x Controllo di Presenza
- 2 x Controllo tapparelle
- 1 x Modalità Space Comfort Control
- 3 x Funzione Pulsante
- 1 x Funzione scenario

Funzionamento Automatico o Semiautomatico

Funzionamento ON/OFF o regolazione a luce costante

Facile interfacciamento con sistemi HVAC

FT5000-LON Processore

Tutte le configurazioni e funzioni sono modificabili via Network

Telecomando disponibile come accessorio




Impostazione tramite LON-Installation-Tool

Ritardo di accensione e spegnimento regolabile della luce di orientamento in assenza di persone

I prodotti sono supportati fino a Windows 7 incluso

Settori d'impiego:

Scale, piccoli uffici, Uffici open space, sale conferenze, classrooms/seminar Rooms, Palestre / magazzini

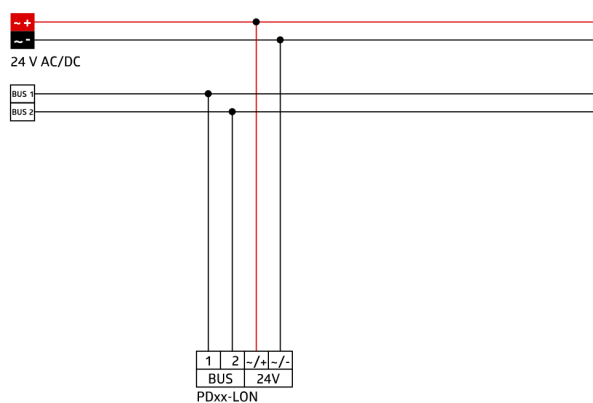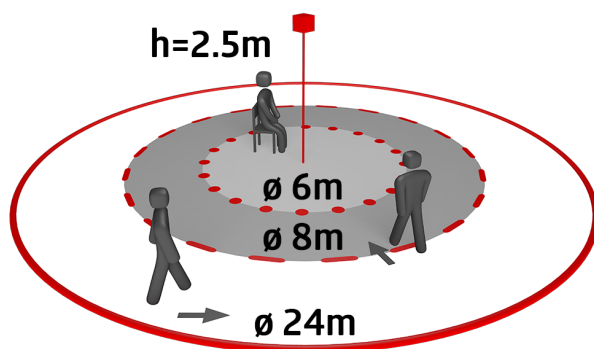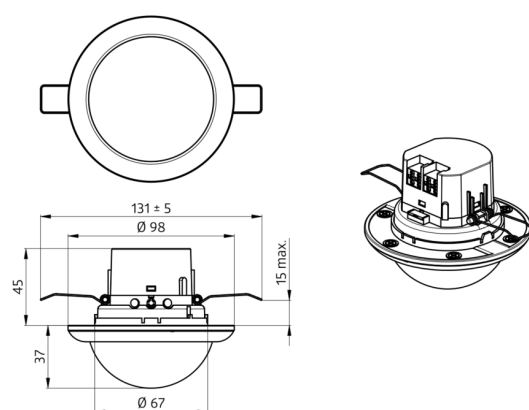

Accessori




BLE-IR-Adapter

Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm

Colore di materiale: nero

Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK 0.2
dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Anello di finitura quadrato PD4-DE

Numero: 92992

Dimensioni: 101 x 101 x 11.8 mm

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente
ai raggi UV

Colore di materiale: bianco puro opaco, simile
a RAL9010




IR-PD-LON

Numero: 92835

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032
(incluso)

Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm
Colore di materiale: -



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione