

PD4N-S Set 93241-92199-93787-93073

Rilevatore di presenza PIR slave con rilevamento a 360° e portata fino a Ø24 m (450 m²)

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4N-S	bianco	93241
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Base AP IP54 PD4N H	bianco traffico	93787
Lente Corridoio PD4N type A	bianco	93073

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93787)**
Potenza assorbita:	ca. 0.2 W
Area rilevamento:	**orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) (93073)**
Raggio d'azione:	**Massima Ø 40 m trasversale Massima Ø 20 m frontale (93073)**
Area di rilevamento tangenziale:	**250 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio (93073)**
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	**2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)**
Classe / Grado protezione:	**IP54 (93787)**
Resistenza agli urti:	**IK09 (92199)**
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**
Colore di materiale:	**bianco, simile a RAL9010 (93073)**
Distanza di impulsi:	2 o 9 s

Informazioni sul prodotto

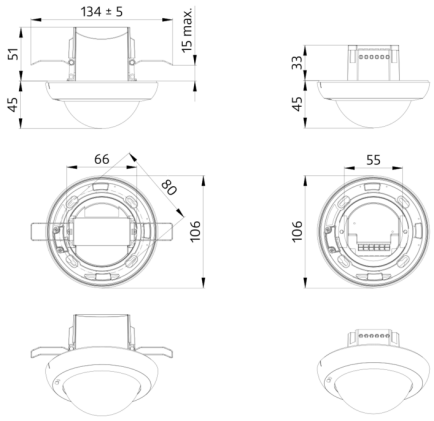
Set : PD4N-S + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco + Base AP IP54 PD4N H bianco traffico, simile a RAL9016 + Lente Corridoio PD4N type A bianco, simile a RAL9010

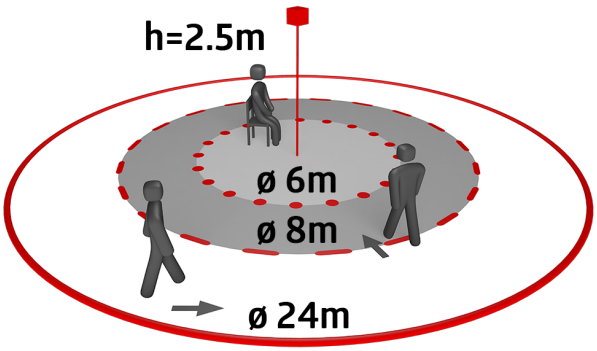
Dispositivo Slave con ampia area di rilevamento

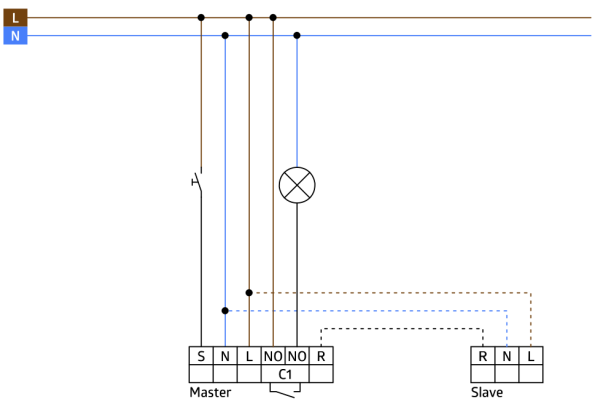
Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio Dispositivo Master

Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendentente dalla luminosità dell'ambiente

Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED


134 ± 5
15 max.
51
45
33
45
66
80
106
55
106


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD4N-S
Numero: 93241

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 106 x 92 mm
Potenza assorbita: ca. 0.2 W



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione



Base AP IP54 PD4N H
Numero: 93787

Dimensioni: Ø 110 x 45 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Colore di materiale: bianco traffico, simile a RAL9016



Lente Corridoio PD4N type A
Numero: 93073

Area rilevamento: orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione: Massima Ø 40 m trasversale
Massima Ø 20 m frontale
Area di rilevamento tangenziale: 250 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio