B.E.G. LUXOMAT®



PD9-1C-12-48V-DE Set 92985-92958-92993

Rilevatore di movimento PIR da 12-48 V con copertura a 360° e portata fino a Ø10m (78 m²), con contatto di commutazione a potenziale zero

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD9-1C-12-48V-DE	bianco	92985
Copertura IP65 per Testa del sensore PD9	trasparente	92958
Anello di finitura quadrato PD9-DE	bianco puro	92993

Aree di applicazione

- Ingressi
- corridoi/passaggi
- piccoli uffici

Dati tecnici

Alimentazione:	12 – 48 V AC / DC
Dimensioni:	**Testa del sensore: Ø 45 x 37 mm, Modulo di potenza: 165 x 24 x 24 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)**
Potenza assorbita:	< 0.25 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	**IP20 / Classe II + IP65 (92958)**
Resistenza agli urti:	IK03
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	**bianco puro opaco, simile a RAL9010 (92993)**
Lunghezza cavo:	45 cm
Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)	
Carico di contatto:	1000 W, cos φ = 1 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 µs) = 800 A
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, a potenziale zero contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Ritardo spegnimento:	30 s – 30 min, Impulso
Soglia accensione:	10 – 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : PD9-1C-12-48V-DE + Copertura IP65 per Testa del sensore PD9 trasparente + Anello di finitura quadrato PD9-DE bianco puro opaco, simile a RAL9010

Mini rilevatore di movimento con una tensione di esercizio da 12-48 V

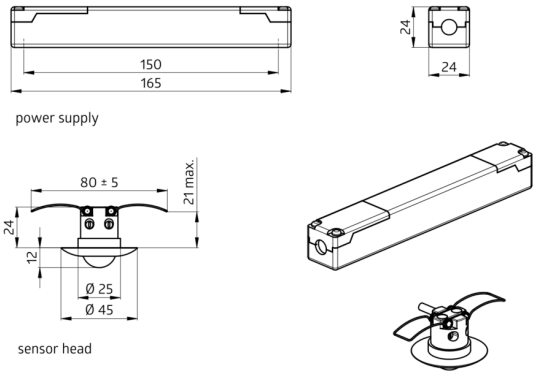
Un canale per l'attivazione delle luci

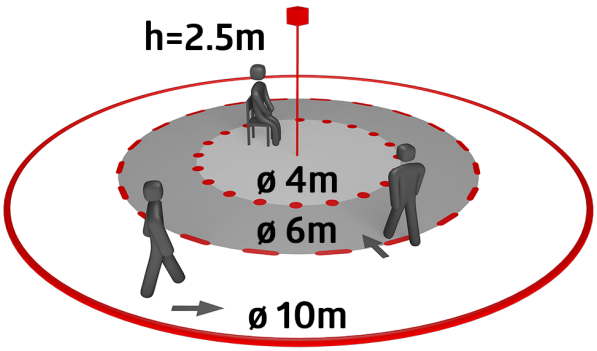
Facile regolazione sul dispositivo

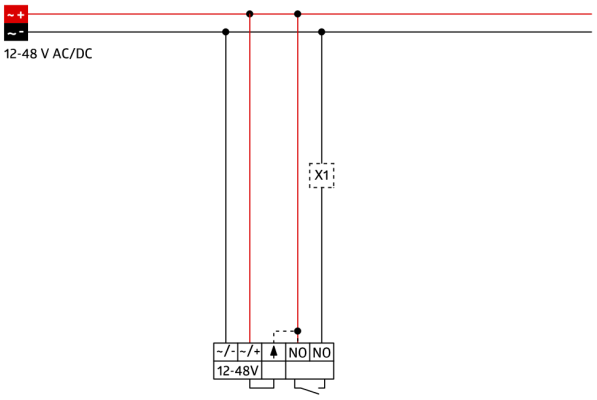
L'unità di potenza passa attraverso il foro praticato per il sensore (34 mm)

Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione

Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella confezione


150
165
24
24
power supply
80 ± 5
21 max.
24
12
Ø 25
Ø 45
sensor head


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


12-48 V AC/DC
X1
-/~
-/~
NO
NO
12-48V

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD9-1C-12-48V-DE
Numero: 92985

Alimentazione: 12 – 48 V AC / DC
Dimensioni: Testa del sensore: Ø 45 x 37 mm, Modulo di potenza: 165 x 24 x 24 mm
Potenza assorbita: < 0.25 W



Copertura IP65 per Testa del sensore PD9
Numero: 92958

Classe / Grado protezione: IP65
Involucro: resistente ai raggi UV
Colore di materiale: trasparente



Anello di finitura quadrato PD9-DE
Numero: 92993

Dimensioni: 45 x 45 x 2.6 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco puro opaco, simile a RAL9010