

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-1C-DE Set 92902-92958-92238

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Testa del sensore: Ø 45 x 37 mm, Modulo di potenza: 165 x 24 x 24 mm
- Potenza assorbita: ca. 0.5 W

Aree di applicazione

- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici
- Ingressi
- corridoi/passaggi
- piccoli uffici

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|--|-------------|--------|
| PD9-1C-DE | bianco | 92902 |
| Copertura IP65 per Testa del sensore PD9 | trasparente | 92958 |
| Anello PD9 Ø 36 mm | bianco | 92238 |

Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | Testa del sensore: Ø 45 x 37 mm, Modulo di potenza: 165 x 24 x 24 mm |
| Potenza assorbita: | ca. 0.5 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa |
| Area di rilevamento tangenziale: | 78 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II + IP65 (92958) |
| Resistenza agli urti: | IK03 |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | bianco lucido (92238) |
| Lunghezza cavo: | 45 cm |
| Canale 1 (comando di luce) | |
| Carico di contatto: | 1000 W, $\cos \varphi =$ 1 500 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 400 W LED |
| Tipo di contatto: | 1x Contatto μ , contatto NO |
| Ritardo spegnimento: | 30 s - 30 min, Impulso |
| Soglia accensione: | 10 - 2000 Lux |

Informazioni sul prodotto

Set : PD9-1C-DE + Copertura IP65 per Testa del
sensore PD9 trasparente + Anello PD9 Ø 36 mm
bianco lucido

Mini rilevatore di movimento per interni

Un canale per l'attivazione delle luci


Commutazione zero crossing

Facile regolazione sul dispositivo

L'unità di potenza passa attraverso il foro praticato per il
sensore (34 mm)

Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in
controsoffitti o apparecchi di illuminazione

Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella
confezione

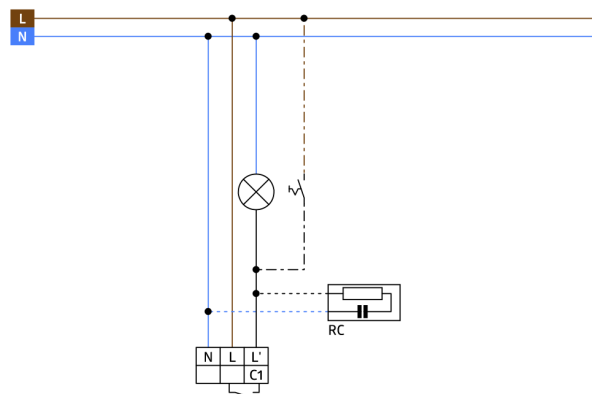

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD9-1C-DE

Numero: 92902

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioni: Testa del sensore: Ø 45 x 37 mm, Modulo di potenza: 165 x 24 x 24 mm

Potenza assorbita: ca. 0.5 W



Copertura IP65 per Testa del sensore PD9

Numero: 92958

Classe / Grado protezione: IP65

Involucro: resistente ai raggi UV

Colore di materiale: trasparente



Anello PD9 Ø 36 mm

Numero: 92238

Dimensioni: Ø 36 mm

Involucro: Involucro in pregiato PC

resistente ai raggi UV

Colore di materiale: bianco lucido