B.E.G. LUXOMAT®



PD9-1C-DE Set
92902-92958-92346

Rilevatore di movimento PIR da 230 V con campo di rilevamento a 360° e portata fino a 10 m di diametro (78 m²)

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD9-1C-DE	bianco	92902
Copertura IP65 per Testa del sensore PD9	trasparente	92958
Anello PD9 Ø 45 mm	effetto acciaio	92346

Aree di applicazione

- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici
- Ingressi
- corridoi/passaggi
- piccoli uffici

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	**Testa del sensore: Ø 45 x 37 mm, Modulo di potenza: 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92346)**
Potenza assorbita:	ca. 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	**IP20 / Classe II + IP65 (92958)**
Resistenza agli urti:	IK03
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	**effetto acciaio opaco (92346)**
Lunghezza cavo:	45 cm
Canale 1 (comando di luce)	
Carico di contatto:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, contatto NO
Ritardo spegnimento:	30 s – 30 min, Impulso
Soglia accensione:	10 – 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : PD9-1C-DE + Copertura IP65 per Testa del sensore PD9 trasparente + Anello PD9 Ø 45 mm effetto acciaio opaco

Mini rilevatore di movimento per interni

Un canale per l'attivazione delle luci

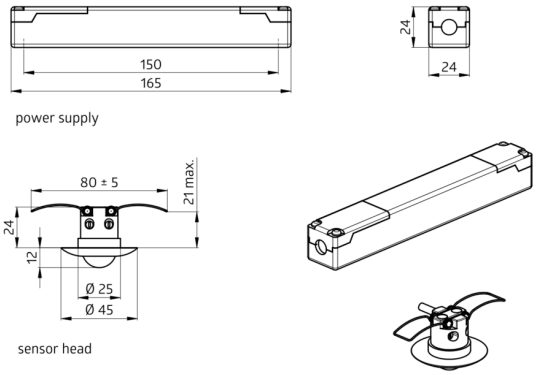
Commutazione zero crossing

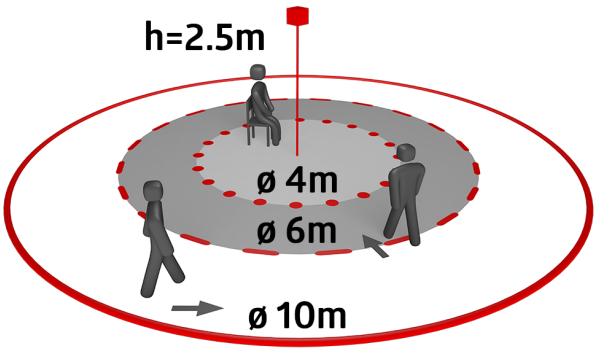
Facile regolazione sul dispositivo

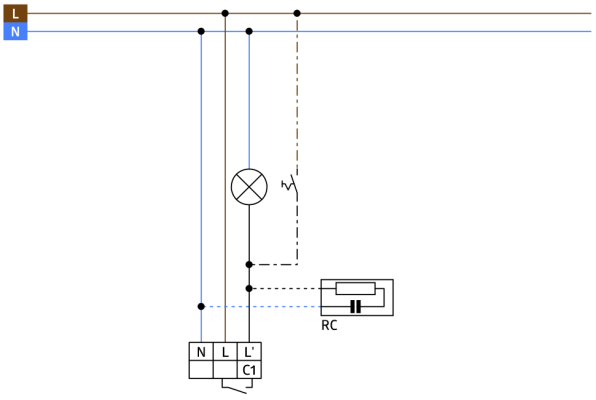
L'unità di potenza passa attraverso il foro praticato per il sensore (34 mm)

Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione

Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella confezione


150
165
24
24
power supply
80 ± 5
21 max.
24
12
Ø 25
Ø 45
sensor head


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.




PD9-1C-DE
Numero: 92902

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Testa del sensore: Ø 45 x 37 mm, Modulo di potenza: 165 x 24 x 24 mm
Potenza assorbita: ca. 0.5 W



Copertura IP65 per Testa del sensore PD9
Numero: 92958

Classe / Grado protezione: IP65
Involucro: resistente ai raggi UV
Colore di materiale: trasparente



Anello PD9 Ø 45 mm
Numero: 92346

Dimensioni: Ø 45 mm
Colore di materiale: effetto acciaio opaco