



PD9-LON-DE

92989 EAN: 4007529929894

- Alimentazione: 24 V AC / DC +/- 20%
- Dimensioni: Testa del sensore: Ø 45 x 28 mm, Modulo di potenza: 120 x 29 x 22 mm
- Assorbimento: 12 mA da 24 V DC
20 mA da 24 V AC

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD9-LON-DE		92989

Accessori

Designazione	Colore	Numero
Palpebre di copertura Mini-Rilevatore di presenza PD9		32702
BLE-IR-Adapter	nero	93067
IR-PD-LON		92835
Copertura IP65 per Testa del sensore PD9	trasparente	92958
Anello PD9 Ø 36 mm	antracite	92235
Anello PD9 Ø 36 mm	bianco	92238
Anello PD9 Ø 36 mm	effetto acciaio	92237
Anello PD9 Ø 45 mm	bianco	92327
Anello PD9 Ø 45 mm	effetto acciaio	92346
Anello di finitura quadrato PD9-DE	bianco puro	92993

Dati tecnici

Alimentazione:	24 V AC / DC +/- 20%
Dimensioni:	Testa del sensore: Ø 45 x 28 mm, Modulo di potenza: 120 x 29 x 22 mm
Assorbimento:	12 mA da 24 V DC 20 mA da 24 V AC
Potenza assorbita:	< 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Raggio d'azione:	78 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio 2 m / 5 m / 2.5 m
Area di rilevamento tangenziale:	
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK03
Temperatura funzionamento:	+5 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Lunghezza cavo:	45 cm
Nivel de luminosidad deseado:	0 - 2000 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

Informazioni sul prodotto

Rilevatori di presenza LON con sensore luce integrato per regolazione dell'illuminazione in funzione della luminosità naturale

Sono disponibili le seguenti funzioni come opzioni BUS:

- 1 x Sensore luce
- 1 x Rilevatore di Presenza
- 1 x Rilevatore di Presenza e controllo luminosità
- 1 x Controllo di Presenza
- 2 x Controllo tapparelle
- 1 x Modalità Space Comfort Control
- 3 x Funzione Pulsante
- 1 x Funzione scenario

Funzionamento Automatico o Semiautomatico

Funzionamento ON/OFF o regolazione a luce costante

Facile interfacciamento con sistemi HVAC

FT5000-LON Processore

Tutte le configurazioni e funzioni sono modificabili via Network

Telecomando disponibile come accessorio

Impostazione tramite LON-Installation-Tool

Ritardo di accensione e spegnimento regolabile della luce di orientamento in assenza di persone




I prodotti sono supportati fino a Windows 7 incluso

Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione

Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella confezione

Settori d'impiego:

Scale, piccoli uffici

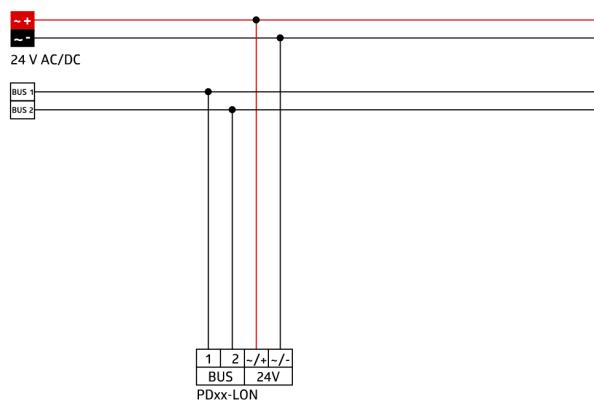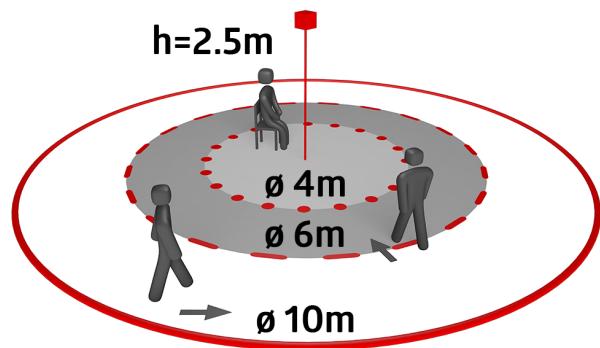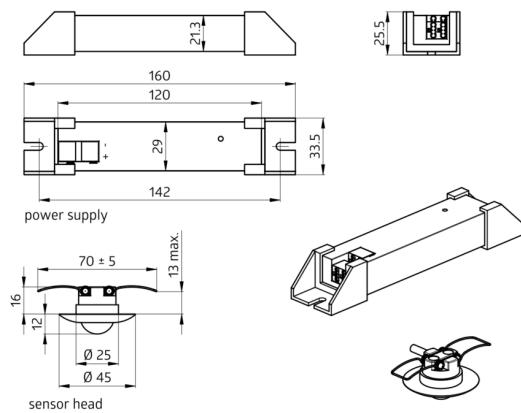

Accessori



Palpebre di copertura Mini-Rilevatore di presenza PD9

Numero: 32702

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: trasparente



Copertura IP65 per Testa del sensore PD9

Numero: 92958

Classe / Grado protezione: IP65
Involucro: resistente ai raggi UV
Colore di materiale: trasparente



Anello PD9 Ø 36 mm

Numero: 92237

Dimensioni: Ø 36 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: effetto acciaio lucido



BLE-IR-Adapter

Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm
Colore di materiale: nero
Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-LON

Numero: 92835

Batteria: 3.0 V Litio CR2032 (incluso)
Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm
Colore di materiale: -



Anello PD9 Ø 36 mm

Numero: 92235

Dimensioni: Ø 36 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: antracite lucido



Anello PD9 Ø 36 mm

Numero: 92238


Dimensioni: Ø 36 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco lucido



Anello PD9 Ø 45 mm

Numero: 92346


Dimensioni: Ø 45 mm
Colore di materiale: effetto acciaio opaco

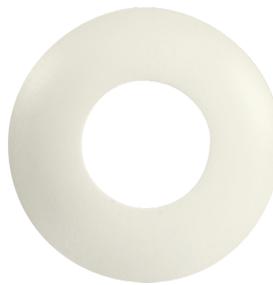

Anello PD9 Ø 45 mm

Numero: 92327

Dimensioni: Ø 45 mm
Colore di materiale: bianco opaco

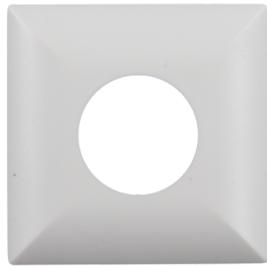

Anello di finitura quadrato PD9-DE

Numero: 92993

Dimensioni: 45 x 45 x 2.6 mm

Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV

Colore di materiale: bianco puro opaco,
simile a RAL9010