B.E.G. LUXOMAT®



PD9-M-1C-DE Set
92900-92958-92237

Rilevatore di presenza PIR da 230 V con rilevamento a 360° e portata fino a 10 m di diametro (78 m²), telecomandabile

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD9-M-1C-DE	bianco	92900
Copertura IP65 per Testa del sensore PD9	trasparente	92958
Anello PD9 Ø 36 mm	effetto acciaio	92237

Aree di applicazione

- Ingressi
- piccoli uffici
- corridoi/passaggi

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Testa del sensore: Ø 45 x 28 mm, Modulo di potenza: 165 x 24 x 24 mm
Potenza assorbita:	ca. 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	**IP20 / Classe II + IP65 (92958)**
Resistenza agli urti:	IK03
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	**effetto acciaio lucido (92237)**
Lunghezza cavo:	45 cm, schermato
Canale 1 (comando di luce)	
Carico di contatto:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 µs) = 800 A
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Ritardo spegnimento:	5 min – 30 min, Impulso
Soglia accensione:	20 – 1000 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

Informazioni sul prodotto

Set : PD9-M-1C-DE + Copertura IP65 per Testa del sensore PD9 trasparente + Anello PD9 Ø 36 mm effetto acciaio lucido

Mini rilevatore di presenza

Un canale per l'attivazione delle luci

Versione dispositivo master

Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave

Facile controllo mediante telecomando obbligatorio

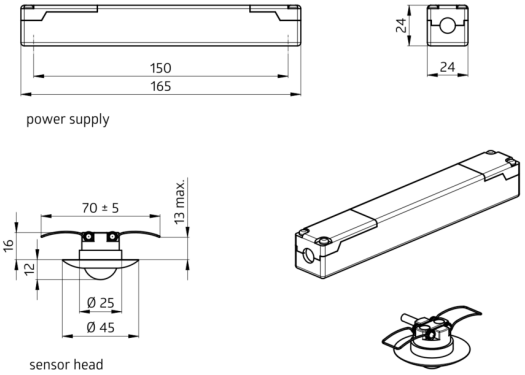
Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

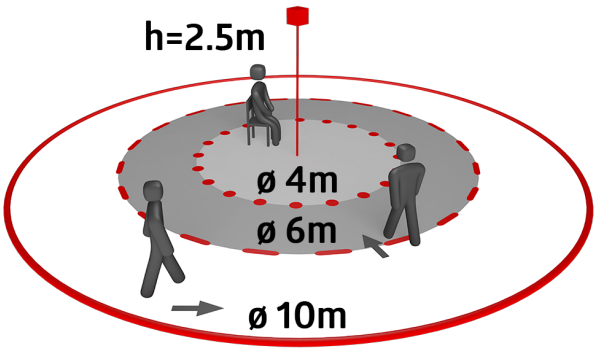
L'unità di potenza passa attraverso il foro praticato per il sensore (34 mm)

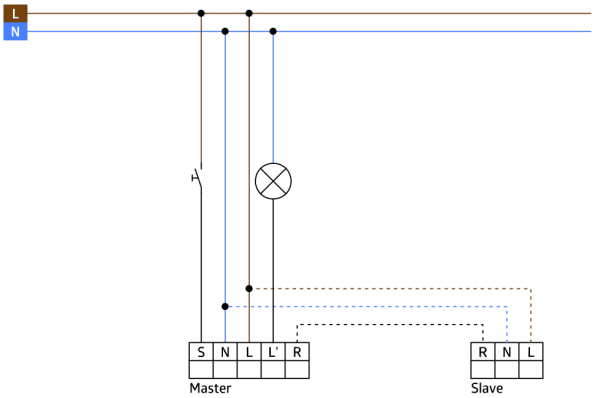
Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione

Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella confezione

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux


150
165
24
24
power supply
70 ± 5
13 max.
16
12
Ø 25
Ø 45
sensor head


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
S
N
L
L'
R
Master
R
N
L
Slave

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD9-M-1C-DE
Numero: 92900

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Testa del sensore: Ø 45 x 28 mm, Modulo di potenza: 165 x 24 x 24 mm
Potenza assorbita: ca. 0.5 W



Copertura IP65 per Testa del sensore PD9
Numero: 92958

Classe / Grado protezione: IP65
Involucro: resistente ai raggi UV
Colore di materiale: trasparente



Anello PD9 Ø 36 mm
Numero: 92237

Dimensioni: Ø 36 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: effetto acciaio lucido