B.E.G. LUXOMAT®



PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-DE

92931 EAN: 4007529929313

Mini-Rilevatore di presenza speciale per luoghi ad alta umidità e per grandi altezze di montaggio

Un contatto di commutazione a potenziale zero

Versione dispositivo master

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-DE	bianco	92931

Accessori

Designazione	Colore	Numero
BLE-IR-Adapter	nero	93067
IR-PD9	-	92201
IR-PD-Mini	-	92159
Filtro antidisturbo RC	bianco	10880
Mini-Filtro antidisturbo RC		10882

Aree di applicazione

- bagni / locali umidi
- Palestre / magazzini

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioni:	Testa del sensore: Ø 36 x 40 mm, Modulo di potenza: 154 x 38 x 25 mm
Potenza assorbita:	2.2 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 3.5 m trasversale
Area di rilevamento tangenziale:	9 m² / 6 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	5 m / 10 m / 6 m
Classe / Grado protezione:	IP65 / Classe III
Resistenza agli urti:	IK03
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Lunghezza cavo:	350 cm
Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)	
Carico di contatto:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 400 W LED Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 80 A
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, a potenziale zero contatto NO
Ritardo spegnimento:	15 s – 30 min, Impulso
Soglia accensione:	10 – 2000 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

Informazioni sul prodotto

Mini-Rilevatore di presenza speciale per luoghi ad alta umidità e per grandi altezze di montaggio

Un contatto di commutazione a potenziale zero

Versione dispositivo master

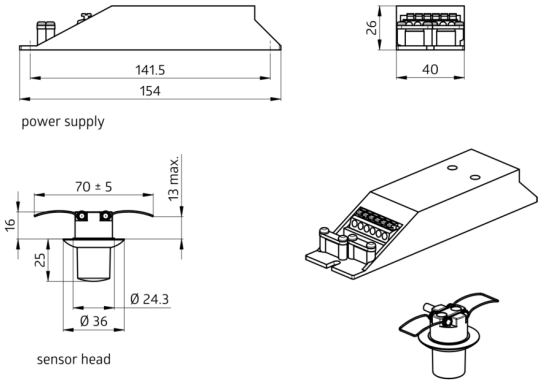
Si può collegare un dispositivo slave

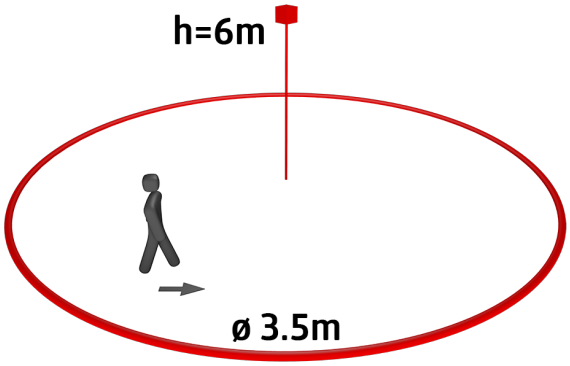
Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

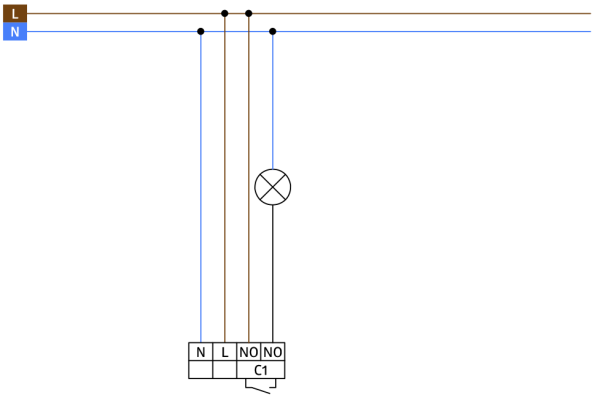
Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione

Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella confezione

Settori d'impiego:
bagni / locali umidi, Palestre / magazzini


141.5
154
power supply
26
40
70 ± 5
13 max.
16
25
Ø 24.3
Ø 36
sensor head


h=6m
ø 3.5m



L
N
N
L
NO
NO
C1

Accessori



BLE-IR-Adapter
Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm
Colore di materiale: nero
Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD9
Numero: 92201

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)
Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm
Colore di materiale: -



IR-PD-Mini
Numero: 92159

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)
Dimensioni: 57 x 35 x 7 mm
Colore di materiale: -



Filtro antidisturbo RC
Numero: 10880

Alimentazione: 230 V AC ±10%
Dimensioni: 38 x 12 x 26 mm
Classe / Grado protezione: IP20 / Classe II



Mini-Filtro antidisturbo RC
Numero: 10882

Alimentazione: 230 V AC ±10%
Dimensioni: 50 x 23 x 8 mm
Classe / Grado protezione: IP20 / Classe II