B.E.G. LUXOMAT®




# PD9-S-GH-DE

92928 EAN: 4007529929283

L'unità di potenza passa attraverso il foro praticato per il sensore (34 mm)

Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione

Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella confezione

## Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| PD9-S-GH-DE | bianco | 92928 |

## Accessori

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| Anello PD9 Ø 36 mm | antracite | 92235 |
| Anello PD9 Ø 36 mm | bianco | 92238 |
| Anello PD9 Ø 36 mm | effetto acciaio | 92237 |
| Anello PD9 Ø 45 mm | bianco | 92327 |
| Anello PD9 Ø 45 mm | effetto acciaio | 92346 |
| Anello di finitura quadrato PD9-DE | bianco puro | 92993 |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | Testa del sensore: Ø 45 x 41 mm, Modulo di potenza: 165 x 24 x 24 mm |
| Potenza assorbita: | ca. 0.3 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 3.5 m trasversale |
| Area di rilevamento tangenziale: | 9 m² / 6 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 5 m / 10 m / 6 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK04 |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | bianco opaco, simile a RAL9010 |
| Lunghezza cavo: | 45 cm |
| Distanza di impulsi: | 9 s |

## Informazioni sul prodotto

Mini Dispositivo Slave, speciale per altezze elevate, per ampliamento dell area di rilevamento di un apparecchio Master

Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendentente dalla luminosità dell'ambiente


Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

L'unità di potenza passa attraverso il foro praticato per il sensore (34 mm)

Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione


Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella confezione

Applicazioni tipiche: monitoraggio di capannoni industriali e scalinate





power supply









sensor head



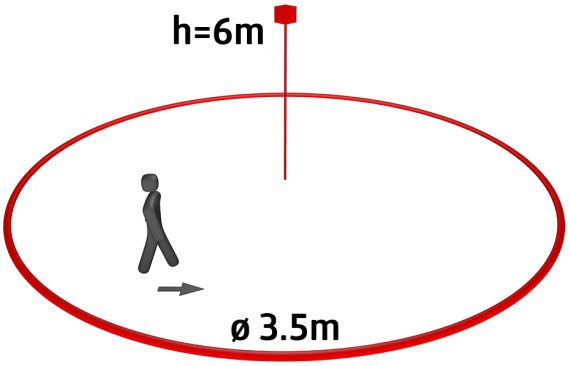

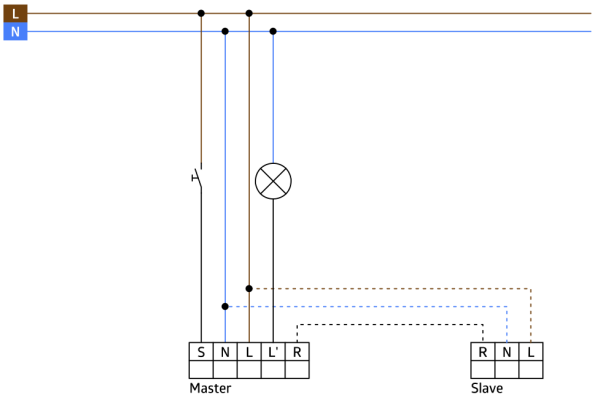

## Accessori



**Anello PD9 Ø 36 mm**
Numero: 92235

Dimensioni: Ø 36 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: antracite lucido




**Anello PD9 Ø 36 mm**
Numero: 92238

Dimensioni: Ø 36 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco lucido




**Anello PD9 Ø 36 mm**
Numero: 92237

Dimensioni: Ø 36 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: effetto acciaio lucido



**Anello PD9 Ø 45 mm**
Numero: 92327

Dimensioni: Ø 45 mm
Colore di materiale: bianco opaco



**Anello PD9 Ø 45 mm**
Numero: 92346

Dimensioni: Ø 45 mm
Colore di materiale: effetto acciaio opaco



**Anello di finitura quadrato PD9-DE**
Numero: 92993

Dimensioni: 45 x 45 x 2.6 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco puro opaco, simile a RAL9010