

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-SDB-DE Set 92915-92237

- Dimensioni: Ø 36 x 28 mm
- Area rilevamento: orizzontale 360°
(Montaggio a soffitto)
- Raggio d'azione: Massima Ø 10 m
trasversale
Massima Ø 6 m frontale
Massima Ø 4 m presenza fissa

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD9-S-SDB-DE	bianco	92915
Anello PD9 Ø 36 mm	effetto acciaio	92237

Dati tecnici


Dimensioni:	Ø 36 x 28 mm orizzontale 360°
Area rilevamento:	(Montaggio a soffitto) Massima Ø 10 m trasversale
Raggio d'azione:	Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP65 / Classe III
Resistenza agli urti:	IK03
Colore di materiale:	effetto acciaio lucido (92237)
Lunghezza cavo:	350 cm

Informazioni sul prodotto

Set : PD9-S-SDB-DE + Anello PD9 Ø 36 mm effetto
acciaio lucido



sensor head

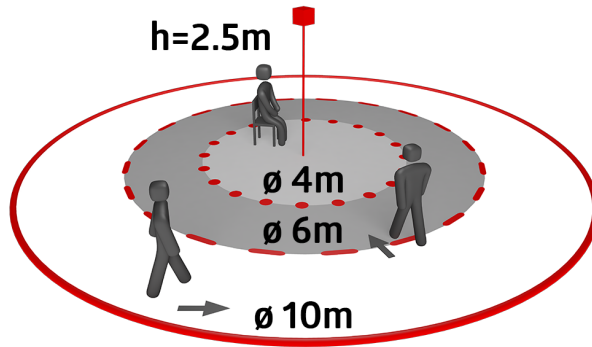

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD9-S-SDB-DE

Numero: 92915

Dimensioni: Ø 36 x 28 mm

Area rilevamento: orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)

Raggio d'azione: Massima Ø 10 m trasversale

Massima Ø 6 m frontale

Massima Ø 4 m presenza fissa



Anello PD9 Ø 36 mm

Numero: 92237

Dimensioni: Ø 36 mm

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

Colore di materiale: effetto acciaio lucido