B.E.G. LUXOMAT®



PD9-S-SDB-DE Set 92915-92993

Rilevatore di presenza PIR slave con rilevamento a 360° e portata fino a 10 m di diametro (78 m²), IP65

Dati dell'ordine


Designazione	Colore	Numero
PD9-S-SDB-DE	bianco	92915
Anello di finitura quadrato PD9-DE	bianco puro	92993

Dati tecnici


Dimensioni:	**Ø 36 x 28 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)**
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP65 / Classe III
Resistenza agli urti:	IK03
Colore di materiale:	**bianco puro opaco, simile a RAL9010 (92993)**
Lunghezza cavo:	350 cm


Informazioni sul prodotto

Set : PD9-S-SDB-DE + Anello di finitura quadrato PD9-DE bianco puro opaco, simile a RAL9010



sensor head



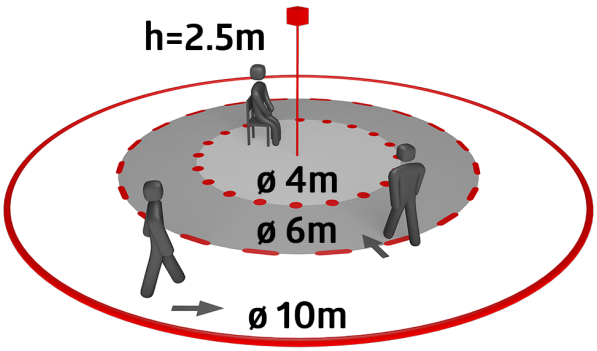

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD9-S-SDB-DE
Numero: 92915

Dimensioni: Ø 36 x 28 mm
Area rilevamento: orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione: Massima Ø 10 m trasversale
Massima Ø 6 m frontale
Massima Ø 4 m presenza fissa



Anello di finitura quadrato PD9-DE
Numero: 92993

Dimensioni: 45 x 45 x 2.6 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco puro opaco, simile a RAL9010