
B.E.G. LUXOMAT®

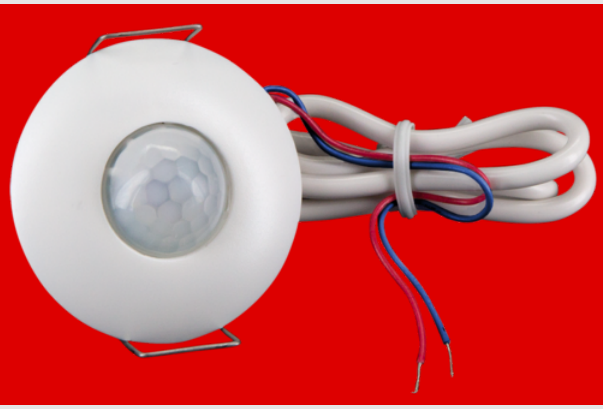

PD9-SH-24V-2W Set 93213-92237

Sensore di movimento PIR a 24 V con rilevamento a 360° e portata fino a Ø10m (78 m²), funzionamento a 2 fili per determinati sistemi di controllo

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD9-SH-24V-2W	bianco	93213
Anello PD9 Ø 36 mm	effetto acciaio	92237

Dati tecnici

Alimentazione:	24 V DC
Dimensioni:	Ø 45 x 28 mm
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK03
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	**effetto acciaio lucido (92237)**
Lunghezza cavo:	350 mm
Carico di contatto:	24 V DC / 100mA Impulso


Informazioni sul prodotto


Set : PD9-SH-24V-2W + Anello PD9 Ø 36 mm effetto acciaio lucido

Rilevatore di Movimento

Per collegamento a sistemi di building automation


Uscita 24 V CC / 100 mA

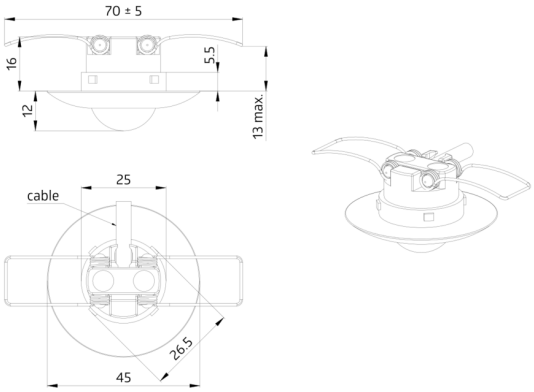
70 ± 5
16
5.5
12
13 max.
25
cable
26.5
45

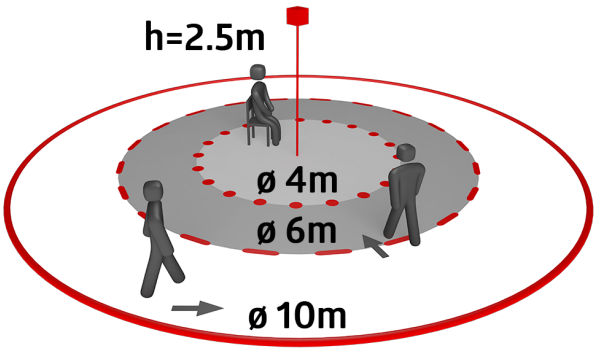
h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD9-SH-24V-2W
Numero: 93213

Alimentazione: 24 V DC
Dimensioni: Ø 45 x 28 mm
Area rilevamento: orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)



Anello PD9 Ø 36 mm
Numero: 92237

Dimensioni: Ø 36 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: effetto acciaio lucido