
B.E.G. LUXOMAT®

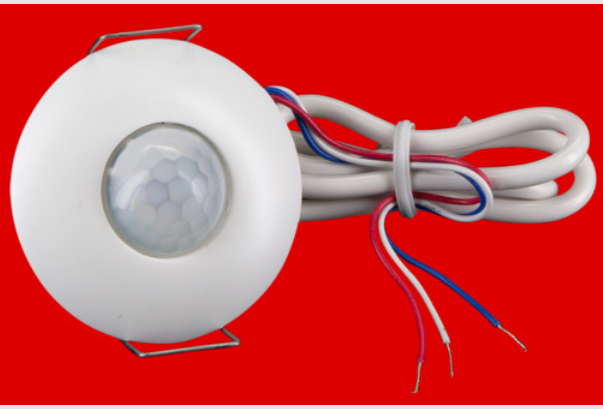

# PD9-SH-24V Set
# 93211-92237

Rilevatore di movimento PIR a 24 V con rilevamento a 360° e portata fino a 10 m di diametro (78 m²)

## Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| PD9-SH-24V | bianco | 93211 |
| Anello PD9 Ø 36 mm | effetto acciaio | 92237 |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 24 V DC |
| Dimensioni: | Ø 45 x 28 mm |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 10 m trasversale<br>Massima Ø 6 m frontale<br>Massima Ø 4 m presenza fissa |
| Area di rilevamento tangenziale: | 78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK03 |
| Temperatura funzionamento: | -5 °C a +45 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | **effetto acciaio lucido (92237)** |
| Lunghezza cavo: | 350 mm |
| Carico di contatto: | 24V DC / 0.5mA |

## Informazioni sul prodotto


Set : PD9-SH-24V + Anello PD9 Ø 36 mm effetto acciaio lucido

Mini rilevatore di movimento


Per collegamento a sistemi di building automation


Uscita 24 V CC / 0,5 mA

93210: Con LED di stato come indicatore di movimento





sensor head



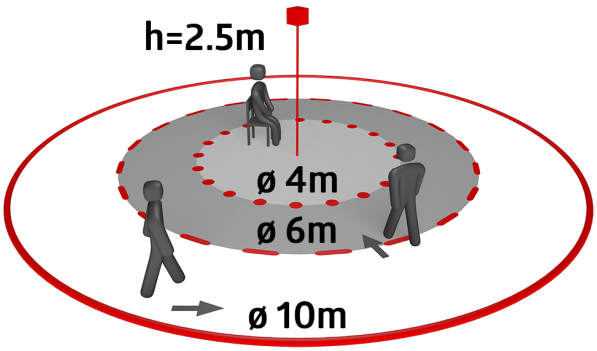

## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



**PD9-SH-24V**
Numero: 93211

Alimentazione: 24 V DC
Dimensioni: Ø 45 x 28 mm
Area rilevamento: orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)



**Anello PD9 Ø 36 mm**
Numero: 92237

Dimensioni: Ø 36 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: effetto acciaio lucido