



## PICO-DALI-LINK-DE

93908 EAN: 4007529939084

- Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
- Dimensioni: Ø 33 x 27 mm
- Impostazione: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones con DALI-LINK App (iOS / Android)

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PICO-DALI-LINK-DE	bianco	93908

### Accessori

Designazione	Colore	Numero
Set di montaggio PICO	bianco	93775
Set di montaggio PICO	nero	93778
Set di montaggio PICO	bianco traffico	93777
Set di montaggio PICO	antracite	93776

## Dati tecnici

Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
Dimensioni:	Ø 33 x 27 mm
Impostazione:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones con DALI-LINK App (iOS / Android)
Assorbimento:	2 mA
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Raggio d'azione:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Area di rilevamento tangenziale:	2 m / 5 m / 2.5 m
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	IP20 / Classe II
Classe / Grado protezione:	IK04
Resistenza agli urti:	-25 °C a +55 °C
Temperatura funzionamento:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Involucro:	bianco, simile a RAL9010
Colore di materiale:	10 - 2500 Lux
Nivel de luminosidad deseado:	

## Informazioni sul prodotto

Mini Multisensore DALI con solo 11 mm di profondità di installazione per l'installazione negli apparecchi

Alimentazione via DALI bus

Integrazione perfetta nel controllo dell'illuminazione DALI B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK come opzione multimaster modulare

Modalità slave per estensione area di rilevamento

Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno

Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare

Uscita di regolazione luce o commutazione

Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento PLUS

Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta installazione

Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-LINK di B.E.G. LUXOMAT®net

L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura

Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori

L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato




L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato

Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G.

È richiesto il software aggiuntivo gratuito di B.E.G.

### Settori d'impiego:

Scale, Servizi igienici, magazzini / locali tecnici, piccoli uffici, Uffici open space, sale conferenze

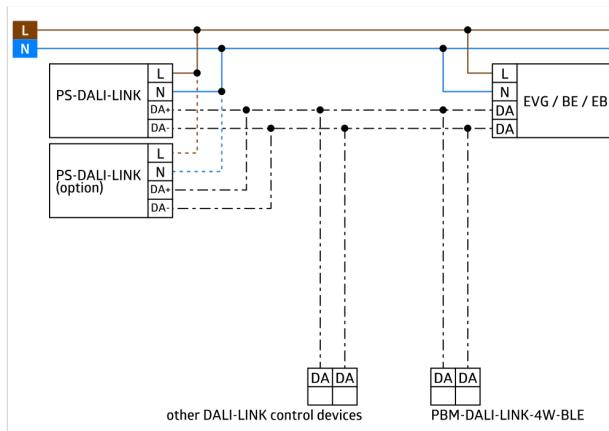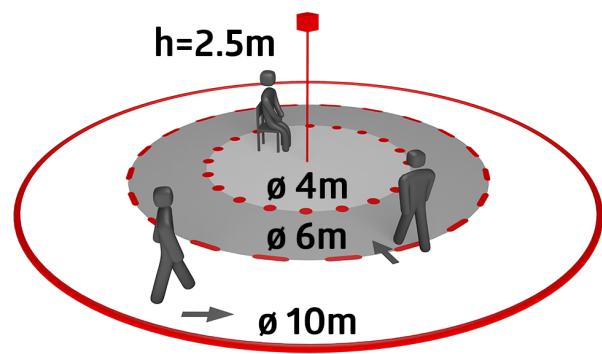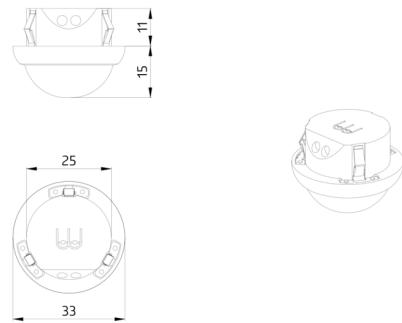

## Accessori



### Set di montaggio PICO

Numero: 93775

Dimensioni: Ø 45 x 50 mm

Classe / Grado protezione: IP20

Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV



### Set di montaggio PICO

Numero: 93778

Dimensioni: Ø 45 x 50 mm

Classe / Grado protezione: IP20

Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV



### Set di montaggio PICO

Numero: 93777

Dimensioni: Ø 45 x 50 mm

Classe / Grado protezione: IP20

Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV



### Set di montaggio PICO

Numero: 93776

Dimensioni: Ø 45 x 50 mm

Classe / Grado protezione: IP20

Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV