B.E.G. LUXOMAT® net



PICO-DALI-SYS-DE Set 93909-93776

Multisensore PIR DALI-SYS con rilevamento a 360° e portata fino a Ø10 m (78 m²), per l'integrazione nei sistemi DALI-SYS

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PICO-DALI-SYS-DE	bianco	93909
Set di montaggio PICO	antracite	93776

Dati tecnici

Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
Dimensioni:	**Ø 45 x 50 mm (93776)**
Impostazione:	B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools
Assorbimento:	2 mA
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK04
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +55 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	**antracite, simile a RAL7016 (93776)**
Ritardo spegnimento:	1 s – 120 min
Luce orientamento:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Nivel de luminosidad deseado:	5 – 2500 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : PICO-DALI-SYS-DE + Set di montaggio PICO antracite, simile a RAL7016

Mini Multisensore DALI con solo 11 mm di profondità di installazione per l'installazione negli apparecchi

Alimentazione via DALI bus

Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Modalità slave per estensione area di rilevamento

Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare

Uscita di regolazione luce o commutazione

Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento PLUS

Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta installazione

Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT®net

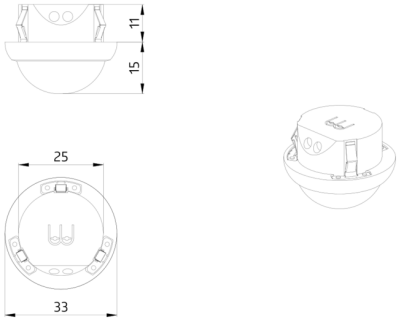
Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori

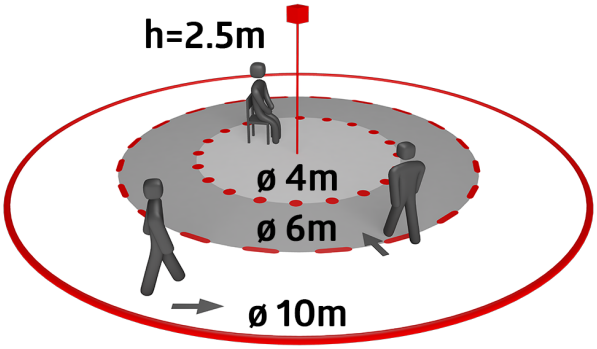
L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato

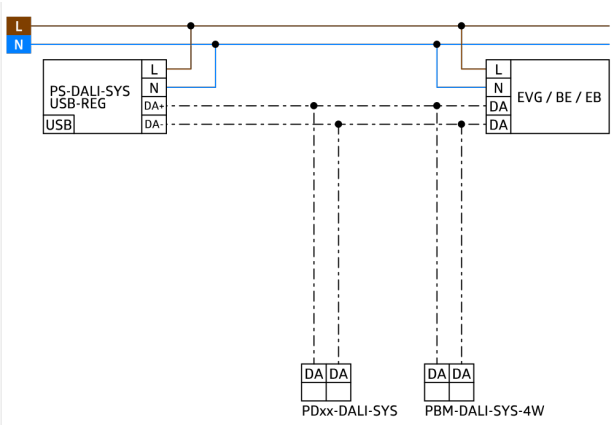
L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato

Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G.

Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.


11
15
25
33


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PICO-DALI-SYS-DE
Numero: 93909

Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
Dimensioni: Ø 33 x 27 mm
Impostazione: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools



Set di montaggio PICO
Numero: 93776

Dimensioni: Ø 45 x 50 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV