B.E.G. LUXOMAT®



PICO-S-DE

92700 EAN: 4007529927005

Rilevatore di presenza PIR slave con rilevamento a 360° e portata fino a Ø10m (78 m²), IP65

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PICO-S-DE	bianco	92700

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 33 x 60 mm
Potenza assorbita:	ca. 0.3 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP65 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK04
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Lunghezza cavo:	130 cm
Distanza di impulsi:	9 s

Informazioni sul prodotto

Mini Dispositivo Slave senza componente supplementare per collegamento ad un apparecchio Master

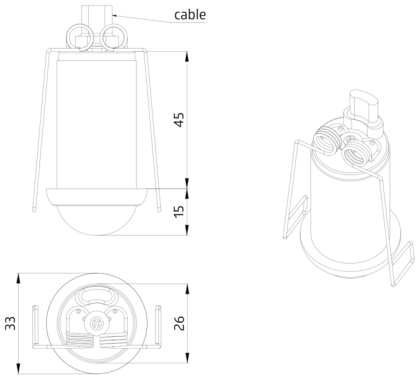
Adatto ad ambienti umidi

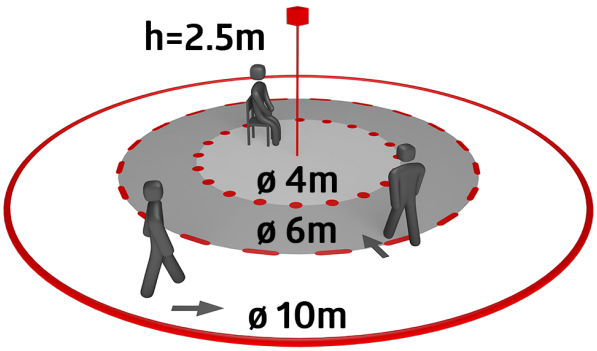
Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendentente dalla luminosità dell'ambiente

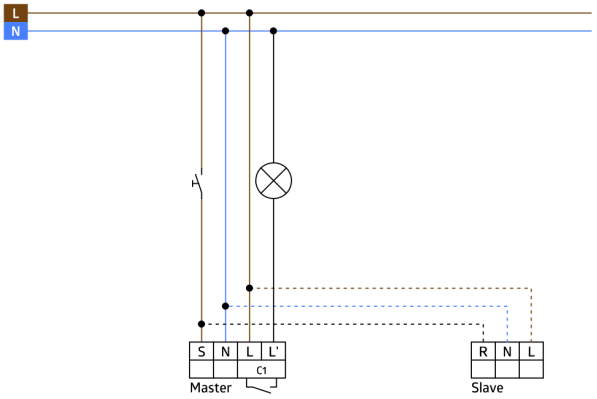
Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Montaggio con anello di serraggio (incluso) per installazione in apparecchi di illuminazione, controsoffitti o con morsetti a molla per controsoffitto

Settori d‘impiego:
uffici, sale riunioni, ospedali, anticamere, scuole, scuole materne


cable
45
15
33
26


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
S
N
L
L'
C1
Master
R
N
L
Slave