B.E.G. LUXOMAT® net



RC-plus next N 230 KNXs-DX Set 93527-92467-97004

Rilevatore di presenza PIR KNX per esterni (Deluxe) con angolo di rilevamento di 230° e portata fino a r=20 m (800 m²), con protezione anti-sfilamento

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
RC-plus next N 230 KNXs-DX	bianco	93527
Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)	bianco	92467
Attacco angolare RC-plus next	bianco	97004

Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS
Dimensioni:	**Ø 164 x 143 mm (92467) + Ø 71 x 34 mm (97004)**
Assorbimento:	17.5 mA
Area rilevamento:	orizzontale 230° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 20 m trasversale Massima 6 m frontale Massima 4 m Protezione antintrusione
Area di rilevamento tangenziale:	800 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe III
Resistenza agli urti:	**IK09 (92467)**
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +55 °C
Campo di misura temperatura:	-20 °C a +45 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92467)**
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Numero sensori luce:	1
Numero sensori PIR:	3
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Luce orientamento:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
Luce notturna:	5 – 100 %
Nivel de luminosidad deseado:	5 – 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : RC-plus next N 230 KNXs-DX + Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm) bianco + Attacco angolare RC-plus next bianco opaco, simile a RAL9010

Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato

KNX Secure Ready

Luce LED Downlight integrata con funzione di orientamento o luce notturna (RGB)

Controllo HCL / RGB

Impostazione KNX tramite ETS 5

Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente

Sensori PIR interni attivabili/disattivabili singolarmente

Rilevamento direzione movimento

Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno

Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica.

1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili

Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set

Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio

Varie funzioni di blocco

Soft-start

2 moduli logici integrati

Richiamo scenari luminosi

Disattivazione indicatori di stato

Applicativo ETS database scaricabile dal sito B.E.G.

Protezione antintrusione

Modalità slave per estensione area di rilevamento

Misurazione Luce ottimizzata

Misurazione Luce comunicata via bus

Curva dimmerazione modificabile

Telecomandabile bidirezionalmente a distanza con l'adattatore IR e l'App per smartphone B.E.G.

Codice PIN

Telecomandabile tramite telecomando IR opzionale

Telecomando utente con 5 pulsanti impostabili singolarmente per richiamo scene/funzioni (accessorio)

Assegnazione dell'indirizzo fisico tramite pulsante o telecomando

Modalità HVAC (1 comfort, 2 stand by, 3 economy, 4 antigelo/surriscaldamento)

Forzatura manuale tramite pulsante KNX esterno

Funzioni di controllo (heartbeat, cyclical sending)

Simulazione presenza

Funzione spegnimento forzato

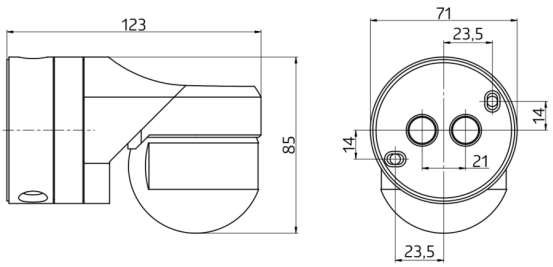
Funzione intelligente Central Off

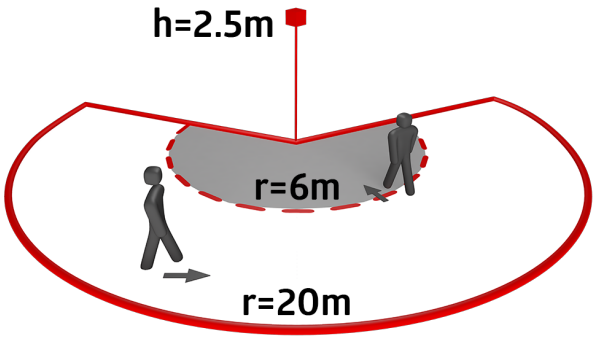
Preavviso di spegnimento

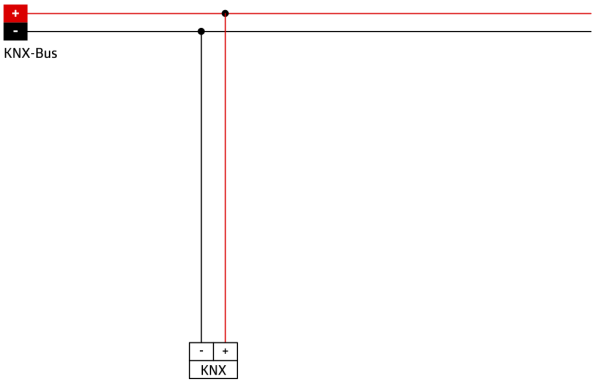
Funzione riscaldamento lampade fluorescenti impastabile da 1 a 100 ore

Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino

Pausa sicurezza dopo spegnimento delle luci impostabile


123
85
71
23,5
14
14
21
23,5


h=2.5m
r=6m
r=20m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.




RC-plus next N 230 KNXs-DX
Numero: 93527

Alimentazione: da KNX-BUS
Dimensioni: 121 x 71 x 85 mm
Assorbimento: 17.5 mA



Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)
Numero: 92467

Dimensioni: Ø 164 x 143 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione



Attacco angolare RC-plus next
Numero: 97004

Dimensioni: Ø 71 x 34 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV