B.E.G. LUXOMAT® net



RM1-LINK-REG DALI-2

93083 EAN: 4007529930838

Modulo relè DALI-2 per guida DIN con un canale di commutazione a potenziale zero fino a 3000 W e controller di applicazione integrato per DALI-LINK.

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
RM1-LINK-REG DALI-2	bianco	93083

Dati tecnici

Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
Dimensioni:	85 x 18 x 63 mm (1 TE)
Impostazione:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones con DALI-LINK App (iOS / Android)
Assorbimento:	5 mA
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco
Relè	
Carico di contatto:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5
Tipo di contatto:	Contatto µ, contatto NO
Ritardo spegnimento:	1 min – 150 min (Solo modalità Cut-off e HVAC)

Informazioni sul prodotto

Modulo relè DALI per guida DIN ad 1 canale di commutazione

Contatto ad alta prestazione e senza potenziale per carichi con elevata corrente di spunto

Controller applicativo integrato con diverse modalità operative

Modalità operative: Standard, Cut-off, HVAC, Impulso, Alarme

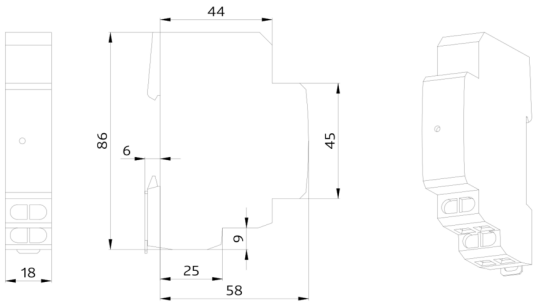
Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-LINK di B.E.G. LUXOMAT®net

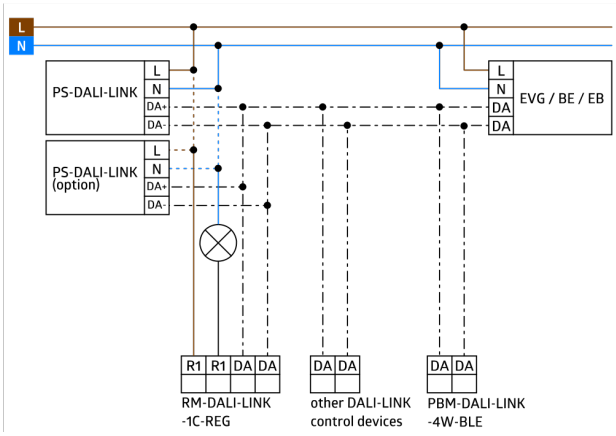
Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori

Il prodotto può essere utilizzato da tutti i produttori in conformità alle proprietà del prodotto DALI-2

I componenti aggiuntivi del sistema (hardware) sono disponibili presso B.E.G.

Ulteriori software gratuiti sono disponibili presso B.E.G.


44
86
6
45
9
25
58
18


L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK
(option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
R1
R1
DA
DA
RM-DALI-LINK
-1C-REG
DA
DA
other DALI-LINK
control devices
DA
DA
PBM-DALI-LINK
-4W-BLE