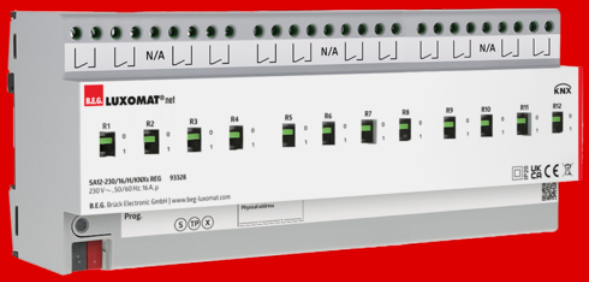
B.E.G. LUXOMAT® net



SA12 - 230 / 16 / H / KNXs REG

93328 EAN: 4007529933280

Attuatore di commutazione KNX a 12 canali di qualità industriale per guida DIN, con dodici uscite a potenziale zero da 16 A e un'elevata resistenza alla corrente di spegnimento fino a 600 A.

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
SA12 - 230 / 16 / H / KNXs REG	-	93328

Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS
Dimensioni:	90 x 216 x 64 mm (12 TE)
Assorbimento:	5 mA tipico 20 mA Massima
Potenza assorbita:	0.15 W
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Colore di materiale:	-
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Collegamenti e cavi:	terminale bus KNX nero / rosso 0.2 ... 4.0 mm² rigido 0.25 ... 2.5 mm² ben cablato (con o senza ghiera)
per canale	
Carico di contatto:	3680 W, cos φ = 1 Massima corrente di spunto commutabile Ip (150 µs) = 600 A
Tipo di contatto:	µ-contatto, a potenziale zero contatto NO
Outputs:	12 canali in uscita

Informazioni sul prodotto

Attuatore per la commutazione dei carichi

KNX Secure Ready

Qualità industriale

Dispositivo KNX con larghezza 4 moduli TE per installazione su guida DIN (TH 35 a EN 60715) in quadri elettrici

12 contatti di chiusura indipendenti e privi di potenziale

I contatti degli interruttori sono ottimizzati per carichi capacitivi

contaore

Contatore di cicli di commutazione

8 funzioni scena per canale

Funzioni logiche estese

Funzioni di blocco

funzioni di sicurezza

Funzione scala e lampeggiante

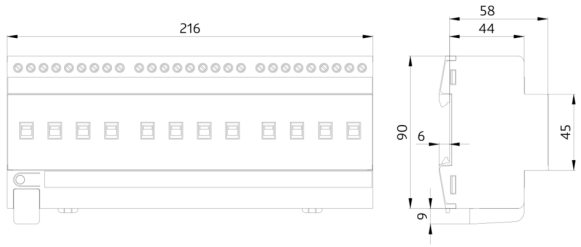
Ritardi di accensione e spegnimento

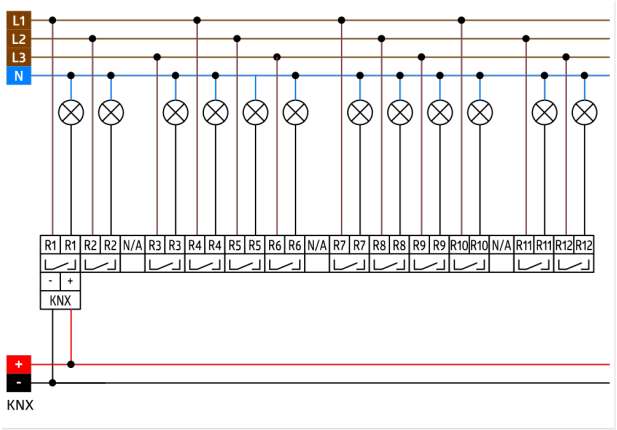
Gli interruttori manuali consentono la commutazione manuale anche senza tensione del bus

Alimentazione via Bus KNX

Le uscite sono collegate tramite morsetti a vite

Il database dei prodotti può essere scaricato dal sito web di B.E.G. o importato direttamente dal catalogo online dell'ETS


216
58
44
90
6
45
9


L1
L2
L3
N
R1 R1 R2 R2 N/A R3 R3 R4 R4 R5 R5 R6 R6 N/A R7 R7 R8 R8 R9 R9 R10 R10 N/A R11 R11 R12 R12
- +
KNX
+
-
KNX