

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE

93840 EAN: 4007529938407

- Alimentazione: 110 - 277 V AC
- Tensione in uscita: 16 V DC (DALI, tipico)
- L'articolo include: PS-DALI-LINK-DE, PBM-DALI-LINK-4W-BLE, PD11-DALI-LINK-FLAT

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE		93840

Accessori

Designazione	Colore	Numero
PS-DALI-LINK-DE	bianco	92846
PD11-DALI-LINK-FLAT-DE	bianco	93068
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732

Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 277 V AC
Tensione in uscita:	16 V DC (DALI, tipico)
L'articolo include:	PS-DALI-LINK-DE, PBM-DALI-LINK-4W-BLE, PD11-DALI-LINK-FLAT



Informazioni sul prodotto

DALI-LINK Soluzione stanza singola

Interfaccia pulsanti DALI con 4 ingressi binari e gateway Bluetooth integrato per installazione da incasso.

Multisensore DALI indirizzabile e particolarmente piatto con un'altezza visibile di soli 0,85 mm e con controller applicativo DALI integrato.

Alimentatore DALI per B.E.G. DALI-LINK per piccole realizzazioni

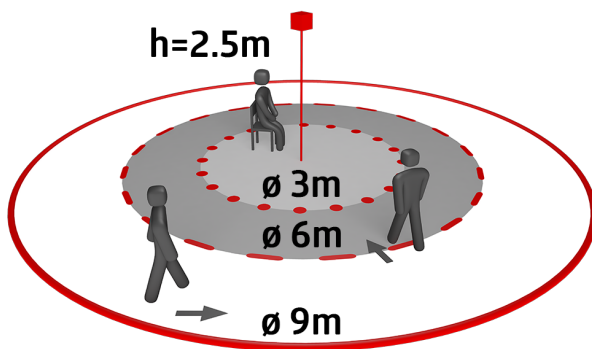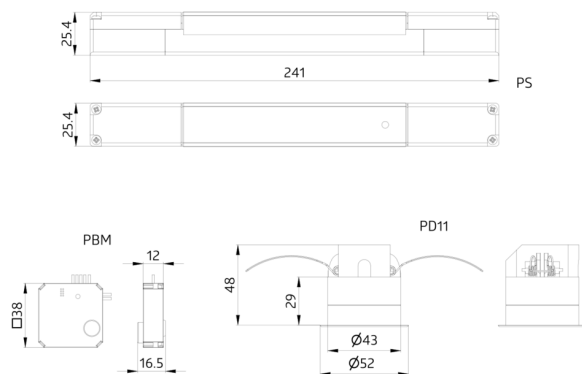

Accessori



PS-DALI-LINK-DE

Numero: 92846

Alimentazione: 110 - 277 V AC
50 / 60 Hz
Dimensioni: 240 x 26 x 26 mm
Tensione in uscita: 16 V DC
(DALI, tipico)



PD11-DALI-LINK-FLAT-DE

Numero: 93068

Alimentazione: da DALI-Bus, Massima
22.5 V DC
Dimensioni: Ø 52 x 48 mm
Impostazione: PBM-DALI-LINK-4W-BLE +
Smartphones con DALI-LINK App (iOS /
Android)



PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Numero: 92732

Alimentazione: da DALI-Bus,
Massima 22.5 V DC
Dimensioni: 38 x 38 x 14 mm
Impostazione: Smartphones con
DALI-LINK App (iOS / Android)