

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-Click-N 140

91021 EAN: 4007529910212

- Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 103 x 78 x 84 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

Toepassingsgebieden

- buitenterreinen (ingangen / toegangswegen)
- parkeerplaatsen
- ondergrondse parkeergarages

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LC-Click-N 140	zwart	91021

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Overspanningsbegrenzer	wit	10880
Mini-Overspanningsbegrenzer		10882
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467
paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden	roestvrij staal	93220
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	wit	93222
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	antraciet	93221
Afdeklamellen LC-Click-N		32699

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	103 x 78 x 84 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 140° (Plafondmontage) max. 12 m dwars max. 4 m frontaal max. 2 m onderkruipbeveiliging
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	170 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zwart mat, gelijk RAL9005

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Contacttype:	1x μ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	4 s – 20 min
Inschakeldrempel:	2 – 500 Lux

Productinformatie

Bewegingsmelder met 140° detectiebereik en 180° onderkruipbeveiliging

Beweegbare sensorkop

Detectiegebied kan met afdeklamellen worden verkleind

Schakelen op de nuldoorgang




Eenvoudige montage door steeksokkel

Aansluiting kabels langs boven, onder en achter mogelijk

Montage op standaard inbouwdozen mogelijk

Toepassingsvoorbeelden:

buitenterreinen (ingangen / toegangswegen),
parkeerplaatsen, ondergrondse parkeergarages

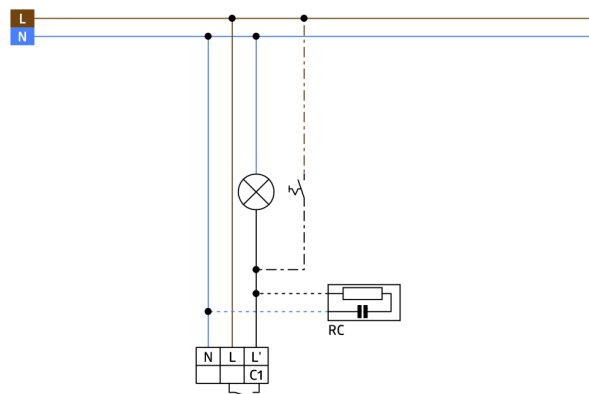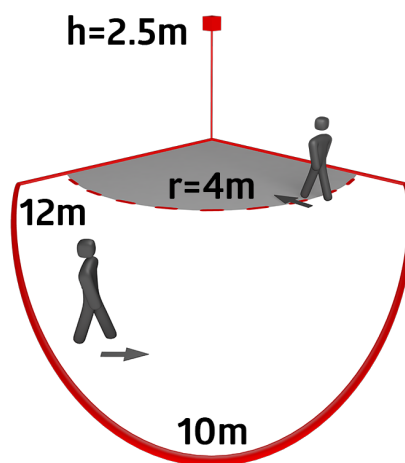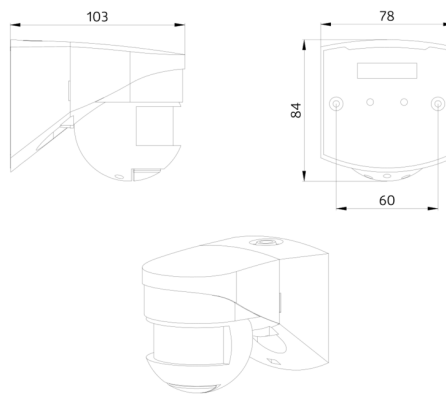

Accessoires



Overspanningsbegrenzer

Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
 Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /
 Klasse II



Mini-Overspanningsbegrenzer

Art.nr.: 10882


Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
 Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /
 Klasse II



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
 Slagvastheid: IK09
 Behuizing: gecoate stalen korf



paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93220

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
 Behuizing: roestvrij staal
 Kleur: roestvrij staal



Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93222

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
 Kleur: wit



Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93221

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
 Kleur: antraciet



Afdeklamellen LC-Click-N

Art.nr.: 32699

Behuizing: UV- bestendig
 polycarbonaat
 Kleur: transparant