B.E.G. LUXOMAT®

10x

10 x BL2-IB

93327 EAN: 4007529933273



Plafond bewegingsmelder voor binnen gebruik
met 360° detectiebereik

Voor montage in verlaagde plafonds

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
10 x BL2-IB	wit	93327

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RC-filter	wit	10880
Mini RC-filter		10882
IR-BL	-	93055
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
Montage set BL2-OB	wit	93256
Montage set BL2-VZ	wit	93251
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V
Afmetingen:	Ø 80 x 61 mm
Typisch verbruik:	0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 8 m dwars max. Ø 4.8 m frontaal max. Ø 3.2 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	50 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP23 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 1.5 mm² voor draad met een massieve kern
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 60 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Plafond bewegingsmelder voor binnen gebruik met 360° detectiebereik

Voor montage in verlaagde plafonds

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Eenvoudig programmeerbaar met behulp van een **noodzakelijke** afstandsbediening


Basisfuncties voor kostenefficiënte toepassingen


Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling


Krachtig relais ontworpen voor 100.000 schakelcycli bij hoge belasting, bij lage belasting zijn meerdere miljoenen schakelcycli mogelijk

Optionele accessoires zijn leverbaar voor opbouw- en verzonken montage

Fabrieksinstelling: Gevoeligheid Hoog, nalooptijd 3 min, inschakeldrempel 500 lux

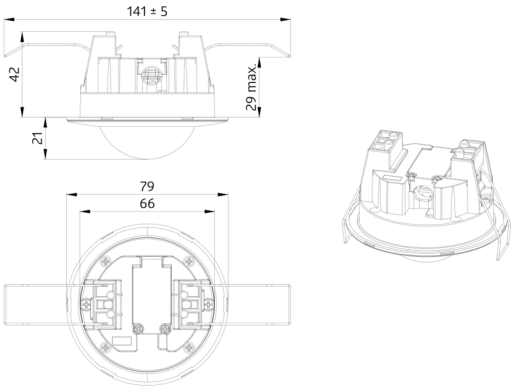
141 ± 5
42
29 max.
21
79
66

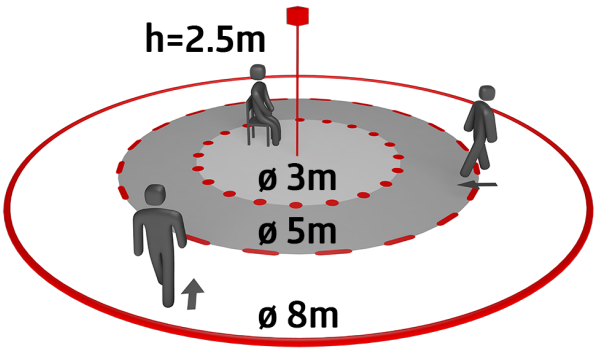
h=2.5m
ø 3m
ø 5m
ø 8m

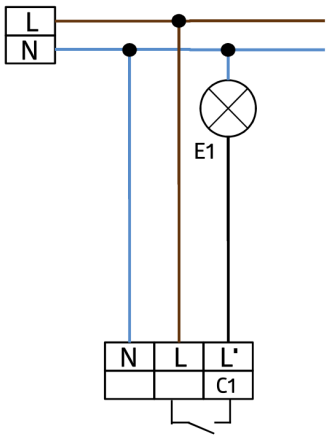
L
N
E1
N
L
L'
C1

Accessoires




RC-filter
Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini RC-filter
Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



IR-BL
Art.nr.: 93055

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: -




BLE-IR-Adapter
Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




Montage set BL2-OB
Art.nr.: 93256

Afmetingen: Ø 109 x 50 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP23
Kleur: wit



Montage set BL2-VZ
Art.nr.: 93251

Afmetingen: Ø 104 x 19 mm
Kleur: wit



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf