B.E.G. LUXOMAT®

10x



10 x BL2-IB Set
93327-93256-92199

Plafond bewegingsmelder voor binnen gebruik
met 360° detectiebereik

Voor montage in verlaagde plafonds

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Bestelgegevens

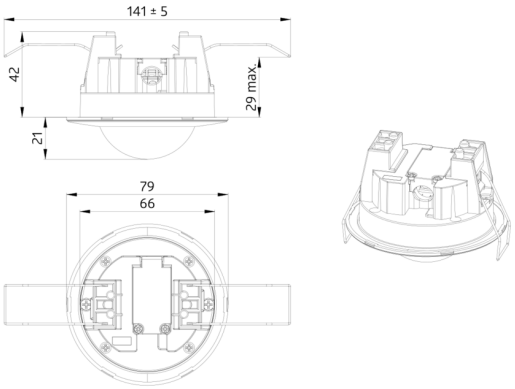
Omschrijving	Kleur	Art.nr.
10 x BL2-IB	wit	93327
Montage set BL2-OB	wit	93256
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

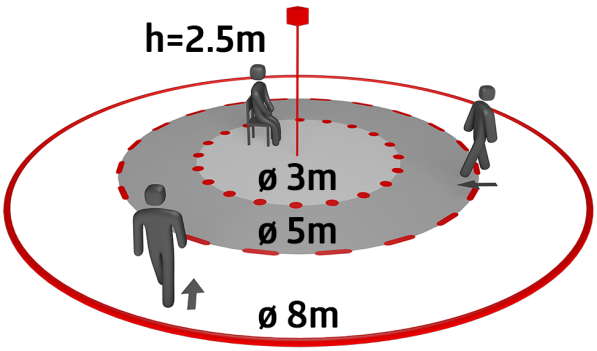
Technische gegevens

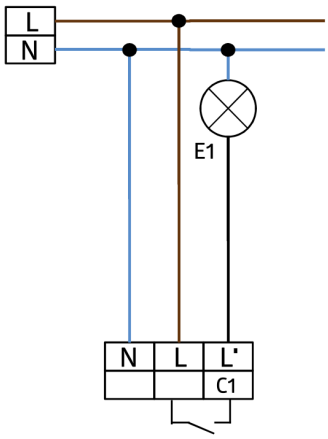
Spanning:	110 – 240 V
Afmetingen:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Typisch verbruik:	0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 8 m dwars max. Ø 4.8 m frontaal max. Ø 3.2 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	50 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP23 / Klasse II
Slagvastheid:	**IK09 (92199)**
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	**polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92199)**
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 1.5 mm² voor draad met een massieve kern
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 60 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : 10 x BL2-IB + Montage set BL2-OB wit + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit


141 ± 5
42
29 max.
21
79
66


h=2.5m
ø 3m
ø 5m
ø 8m


L
N
E1
N
L
L'
C1

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




10 x BL2-IB
Art.nr.: 93327

Spanning: 110 – 240 V
Afmetingen: Ø 80 x 61 mm
Typisch verbruik: 0.3 W



Montage set BL2-OB
Art.nr.: 93256

Afmetingen: Ø 109 x 50 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP23
Kleur: wit



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf