

**B.E.G.****LUXOMAT®****10 x**

## 10 x PD3-1C-OB

93233 EAN: 4007529932337

Plafondbewegingsmelder met cirkelvormige detectiezone

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nul doorgang

### Bestelgegevens

| Omschrijving   | Kleur | Art.nr. |
|----------------|-------|---------|
| 10 x PD3-1C-OB | wit   | 93233   |

### Accessoires

| Omschrijving                         | Kleur    | Art.nr. |
|--------------------------------------|----------|---------|
| Slinger montageset PD2/3/4 OB        | gitzwart | 93193   |
| Slinger montageset PD2/3/4 OB        | wit      | 93179   |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit      | 92199   |

## Technische gegevens

|                                                   |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spanning:                                         | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz                                                                                    |
| Afmetingen:                                       | Ø 106 x 53 mm                                                                                                   |
| Typisch verbruik:                                 | < 0.3 W                                                                                                         |
| Detectiebereik:                                   | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage)<br>max. Ø 10 m<br>dwars<br>max. Ø 6 m<br>frontaal<br>max. Ø 4 m<br>zittend |
| Reikwijdte:                                       |                                                                                                                 |
| Detectiezone voor dwars<br>langs de melder lopen: | 78 m² / 2.5 m<br>Montagehoogte                                                                                  |
| Montagehoogte<br>min./max./aanbevolen:            | 2 m / 5 m / 2.5 m                                                                                               |
| Beschermingsgraad/-klasse:                        | IP44 / Klasse II                                                                                                |
| Omgevingstemperatuur:                             | -25 °C tot +50 °C                                                                                               |
| Behuizing:                                        | polycarbonaat,<br>UV-bestendig                                                                                  |
| Kleur:                                            | wit mat,<br>overeenkomstig<br>RAL9010                                                                           |

### Kanaal 1 (lichtsturing)

|                   |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 2000 W, $\cos \varphi =$<br>1<br>1000 VA, $\cos \varphi =$<br>0.5<br>400 W LED,<br>minimale<br>nalooptijd > 5<br>min<br>max.<br>inschakelstroom<br>I <sub>p</sub> (20 ms) = 80 A |
| Schakelvermogen:  |                                                                                                                                                                                  |
| Contacttype:      | μ-contact,<br>maakcontact/NO                                                                                                                                                     |
| Nalooptijd:       | 30 s – 30 min,<br>impuls                                                                                                                                                         |
| Inschakeldrempel: | 10 – 2000 Lux                                                                                                                                                                    |

## Productinformatie

Plafondbewegingsmelder met cirkelvormige detectiezone


Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nul doorgang

Krachtig relais voor het schakelen van grote lampvermogens

Speciaal optisch systeem voor herkenning van zelfs de kleinste bewegingen

Impulsfunctie (Gong)

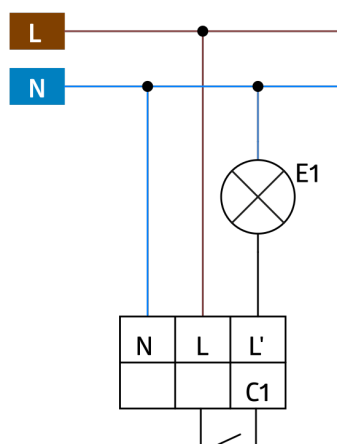

## Accessoires



### **Slinger montageset PD2/3/4 OB**

Art.nr.: 93193

Afmetingen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: gitzwart, overeenkomstig RAL9005




### **Slinger montageset PD2/3/4 OB**

Art.nr.: 93179

Afmetingen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: wit, overeenkomstig RAL9010



### **Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf