

B.E.G.**LUXOMAT®****10 x**

10 x PD3-1C-OB

93233 EAN: 4007529932337

Plafondbewegingsmelder met cirkelvormige detectiezone

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nul doorgang

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
10 x PD3-1C-OB	wit	93233

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Slinger montageset PD2/3/4 OB	wit	93179
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 106 x 53 mm
Typisch verbruik:	< 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010

Kanaal 1 (lichtsturing)

	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED, minimale nalooptijd > 5 min max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 80 A
Schakelvermogen:	
Contacttype:	µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	30 s – 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Plafondbewegingsmelder met cirkelvormige detectiezone



Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nul doorgang

Krachtig relais voor het schakelen van grote lampvermogens

Speciaal optisch systeem voor herkenning van zelfs de kleinste bewegingen

Impulsfunctie (Gong)

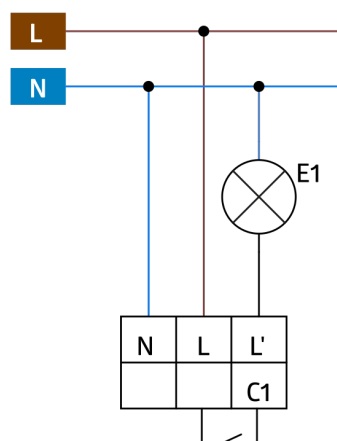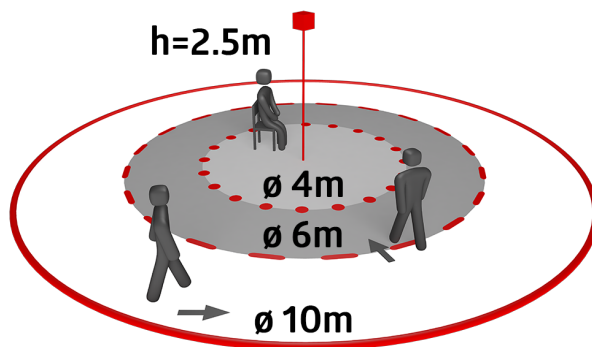

Accessoires




Slinger montage set PD2/3/4 OB

Art.nr.: 93179

Afmetingen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: wit, overeenkomstig RAL9010



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf