

B.E.G.**LUXOMAT®****10 x**

10 x PD3-1C-OB Set 93233-93179-92199

Plafondbewegingsmelder met cirkelvormige detectiezone

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nul doorgang

Bestelgegevens

Omschrijving

10 x PD3-1C-OB

Slinger montageset PD2/3/4 OB

Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Kleur

wit

wit

wit

Art.nr.

93233

93179

92199

Technische gegevens



Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Typisch verbruik:	< 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92199)
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010

Kanaal 1 (lichtsturing)

	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED, minimale nalooptijd > 5 min max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 80 A
Schakelvermogen:	
Contacttype:	µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	30 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux

Productinformatie

Set : 10 x PD3-1C-OB + Slinger montageset PD2/3/4
OB wit, overeenkomstig RAL9010 +
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit

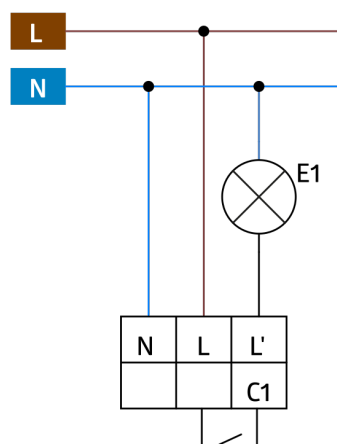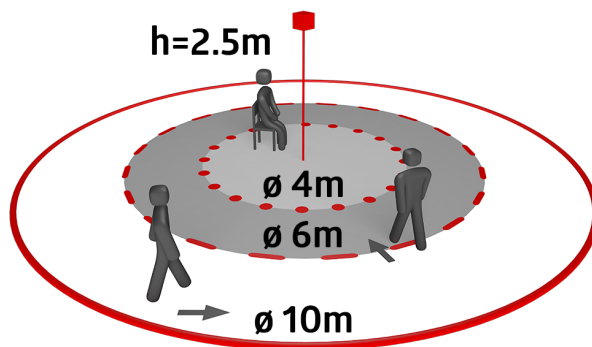

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



10 x PD3-1C-OB

Art.nr.: 93233

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60

Hz

Afmetingen: Ø 106 x 53 mm

Typisch verbruik: < 0.3 W




Slinger montageset PD2/3/4 OB

Art.nr.: 93179

Afmetingen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: wit, overeenkomstig RAL9010



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf