B.E.G. LUXOMAT®



96 x PD3-1C-OB

93232 EAN: 4007529932320

Plafondbewegingsmelder met cirkelvormige detectiezone

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Krachtig relais voor het schakelen van grote lampvermogens

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
96 x PD3-1C-OB	wit	93232

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 106 x 53 mm
Typisch verbruik:	< 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 250 W LED, minimale naloooptijd > 5 min max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 80 A
Contacttype:	µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	30 s – 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

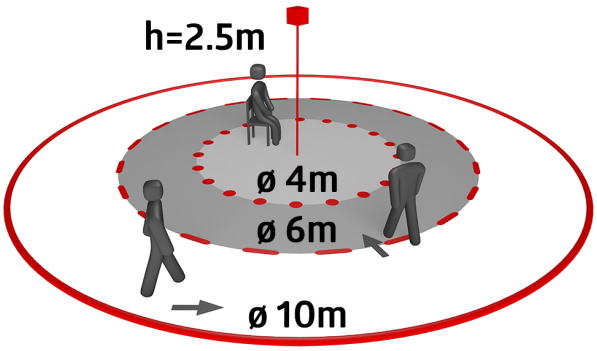
Plafondbewegingsmelder met cirkelvormige detectiezone

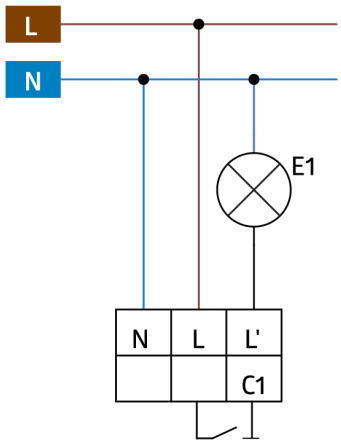
Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Krachtig relais voor het schakelen van grote lampvermogens

Speciaal optisch systeem voor herkenning van zelfs de kleinste bewegingen

Impulsfunctie (Gong)


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
E1
N
L
L'
C1