B.E.G. LUXOMAT®



Aleum Glow AD

93134 EAN: 4007529931347

230 V PIR-buitenbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 16 m (400 m²), met kruipbeveiliging, sfeerverlichting en Bluetooth-configuratie

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Aleum Glow AD	antraciet	93134

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RC-filter	wit	10880
Mini RC-filter		10882
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	105 x 54 x 71 mm
Parameterisatie:	B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 16 m dwars max. 5 m frontaal max. 3 m Onderkruipbeveiliging
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	400 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 4 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	antraciet mat, overeenkomstig RAL7016
Aansluitingen en kabels:	voor draad met een massieve kern 0.5 – 2.5 mm²
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO met wolfraam-voorloopcontact
Nalooptijd:	10 s – 30 min, impuls
Omgevingslicht:	0 – 100 % / 10 s – 6 h / 16 kleuren
Inschakeldrempel:	10 – 2500 Lux

Productinformatie

Bewegingsmelder met 180° detectiebereik en onderkruipbeveiliging

Omgevingslicht

Verdere functies kunnen via Bluetooth worden ingesteld met de B.E.G. app

Detectiebereik is mechanische in te instelling

Verschillende nalooptijden, afhankelijk van de bewegingsrichting

Ononderbroken detectie bij het parallel schakelen van meerdere melders

Gebruiksklaar door de fabrieksinstellingen

Schakelen op de nul doorgang

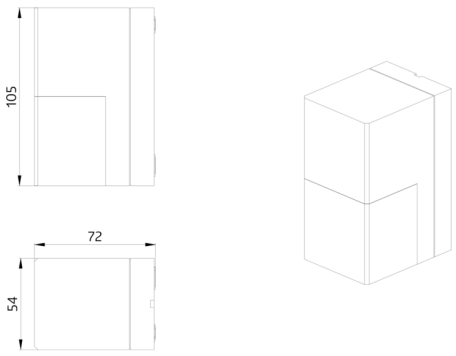
Ongewenst schakelen door dieren kan worden voorkomen door de gevoeligheid te verminderen

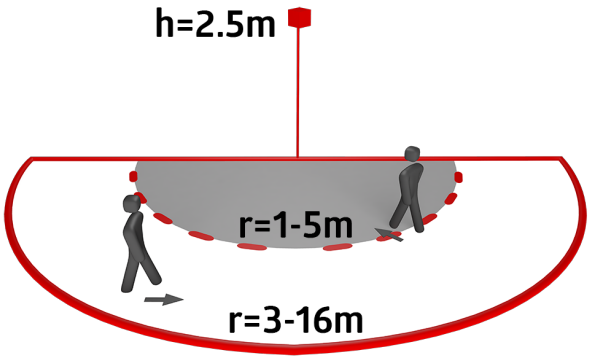
Eenvoudige montage door steeksokkel

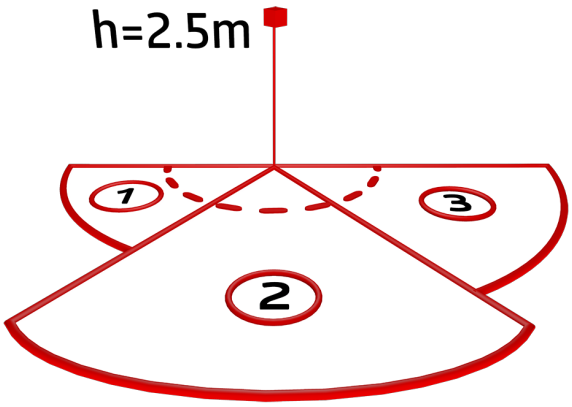
Bluetooth kan worden uitgeschakeld

Montaje en pared

Instellingen af fabriek 3 min en 20 Lux


105
72
54

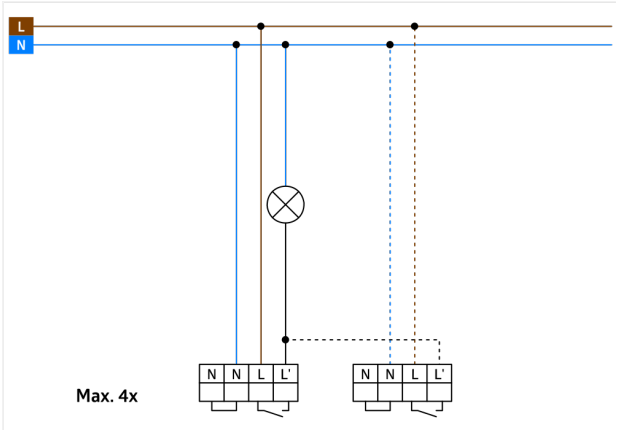

h=2.5m
r=1-5m
r=3-16m


h=2.5m
1
2
3

B.E.G. MyControl

B.E.G. One App





Accessoires



RC-filter
Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini RC-filter
Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf