B.E.G. LUXOMAT®



Aleum Glow AD Set 93134-92467

230 V PIR-buitenbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 16 m (400 m²), met kruipbeveiliging, sfeerverlichting en Bluetooth-configuratie

Bestelgegevens

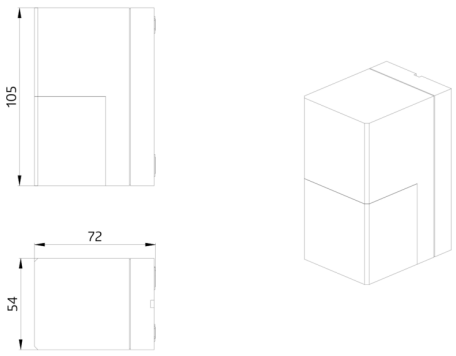
Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Aleum Glow AD	antraciet	93134
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467

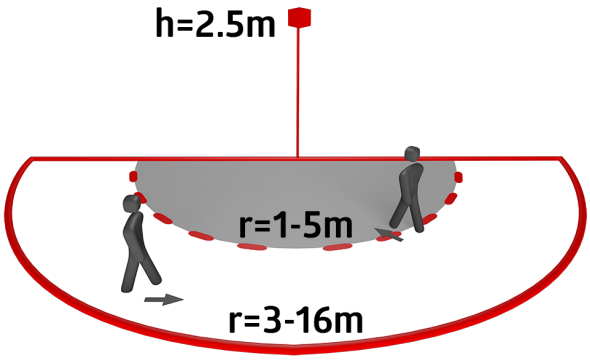
Technische gegevens

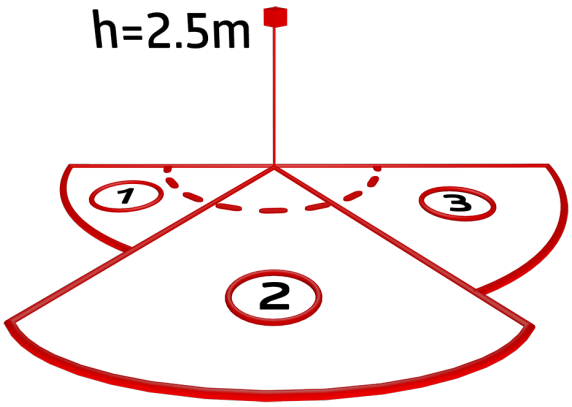
Spanning:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	**Ø 164 x 143 mm (92467)**
Parameterisatie:	B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 16 m dwars max. 5 m frontaal max. 3 m Onderkruipbeveiliging
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	400 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 4 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	**IK09 (92467)**
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	**polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92467)**
Kleur:	antraciet mat, overeenkomstig RAL7016
Aansluitingen en kabels:	voor draad met een massieve kern 0.5 – 2.5 mm²
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO met wolfraam-voorloopcontact
Nalooptijd:	10 s – 30 min, impuls
Omgevingslicht:	0 – 100 % / 10 s – 6 h / 16 kleuren
Inschakeldrempel:	10 – 2500 Lux

Productinformatie

Set : Aleum Glow AD + Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm) wit


105
72
54

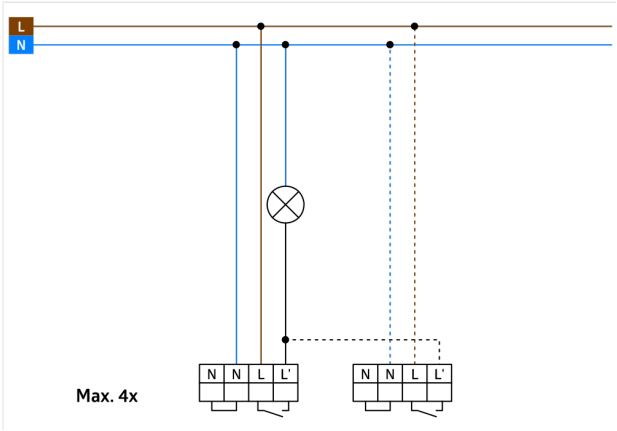

h=2.5m
r=1-5m
r=3-16m


h=2.5m
1
2
3

B.E.G. MyControl

B.E.G. One App





Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Aleum Glow AD
Art.nr.: 93134

Spanning: 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Afmetingen: 105 x 54 x 71 mm
Parameterisatie: B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf