

B.E.G.**LUXOMAT®**

Aleum Glow AD Set 93134-92467

230 V PIR-buitenbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 16 m (400 m²), met kruipbeveiliging, sfeerverlichting en Bluetooth-configuratie

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Aleum Glow AD	antraciet	93134
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467

Technische gegevens


Spanning:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	\varnothing 164 x 143 mm (92467)
Parameterisatie:	B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage) max. 16 m dwars max. 5 m frontaal max. 3 m
Reikwijdte:	Onderkruipbeveiliging
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	400 m ² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 4 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK09 (92467)
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92467)
Kleur:	antraciet mat, overeenkomstig RAL7016
Aansluitingen en kabels:	voor draad met een massieve kern 0.5 - 2.5 mm ²

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I _p (200 μ s) = 800 A
Contacttype:	1x μ -contact, maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact
Nalooptijd:	10 s - 30 min, impuls
Omgevingslicht:	0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 kleuren
Inschakeldrempel:	10 - 2500 Lux

Productinformatie

Set : Aleum Glow AD + Beschermingskorf BSK (\varnothing 164 x 143 mm) wit

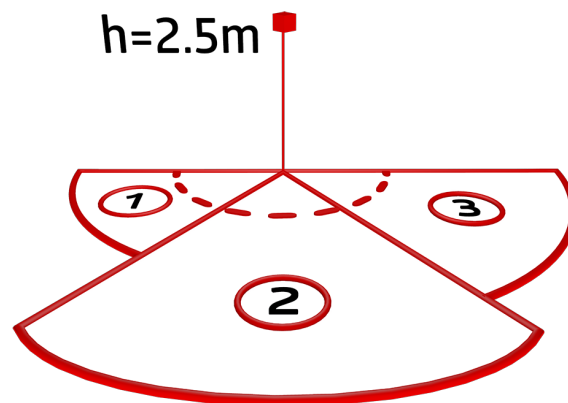




B.E.G. MyControl



B.E.G. One App

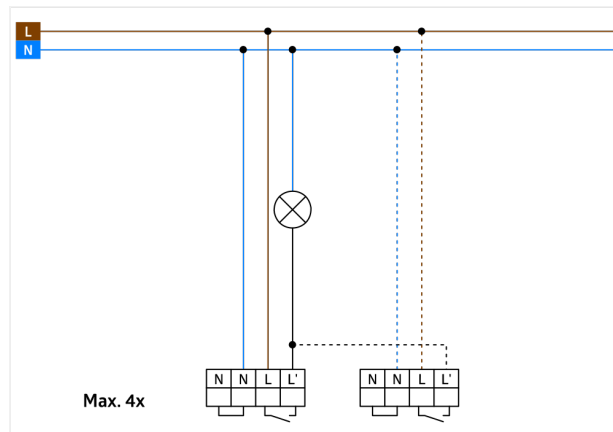

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Aleum Glow AD

Art.nr.: 93134

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz

Afmetingen: 105 x 54 x 71 mm

Parameterisatie: B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl"
(Bluetooth)



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf